


ES Tubo verde transparente de PVC-P con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque y antiplastamiento, color marfil. Superficie interna completamente lisa, externa semilisa. Manejable, ligero y flexible. Resistente a cargas, ozono, agentes atmosféricos y numerosos productos químicos. Alimentario según UE 10/2011 (A, B, C)
 • Para riego; en agricultura para aspiración y bombeo de líquidos, fertilizantes y soluciones comúnmente utilizadas en el sector, como fertilizantes e insecticidas. Adecuado para máquinas esparcidoras de estiércol.

EN Transparent green PVC-P hose reinforced with an ivory anti-shock and crush resistant rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Easy to handle and flexible, resistant to crushing, weathering and to most chemicals. Food grade, according to EU 10/2011(classes A, B, C)
 • Excellent in agriculture, for irrigation, suction and spreading of fertilisers, insecticides and liquids commonly used in the sector; suitable to be used on liquid manure spreaders.



SATURNO L


CÓD. XL 01 · Ø mm 19-200

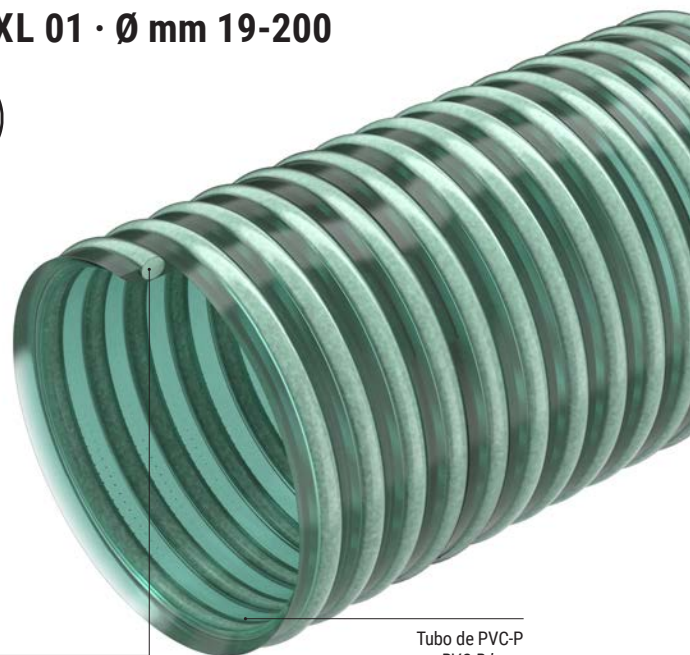


Espirale de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO L SE



SATURNO YELLOW

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

SATURNO L	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
XL010190000000*	19,1		2,2	3,4	220	5	15	6	110	50	0,048	bajo pedido/on request*
XL010200000000	20		2,2	3,4	230	5	15	6	110	50	0,061	en stock
XL010220000000*	22		2,3	3,5	270	5	15	6	130	50	0,063	bajo pedido/on request*
XL010250000000	25		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,081	en stock
XL010255000000*	25,5		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,082	bajo pedido/on request*
XL010300000000	30		2,3	3,6	360	5	15	6	170	50	0,119	en stock
XL010320000000	31,8		2,4	3,7	400	5	15	6	180	50	0,125	en stock
XL010325000000*	32,5		2,4	3,7	410	5	15	6	180	50	0,128	bajo pedido/on request*
XL010350000000*	35		2,5	3,8	440	5	15	6	195	50	0,136	bajo pedido/on request*
XL010380000000	38,1	1 1/2	2,6	3,9	500	5	15	6	210	50	0,176	en stock
XL010390000000*	39		2,6	3,9	510	5	15	6	215	50	0,180	bajo pedido/on request*
XL010400000000	40		2,6	4	530	5	15	6	220	50	0,184	en stock
XL010450000000*	45		2,7	4,1	620	5	15	6	250	50	0,238	bajo pedido/on request*
XL010500000000	50		3	4,5	760	5	15	6	270	50	0,340	en stock
XL010520000000	50,8	2	3	4,5	770	5	15	6	270	50	0,344	en stock
XL010550000000*	55		3	4,5	830	5	15	6	310	50	0,369	bajo pedido/on request*
XL010570000000*	57		3	4,5	860	5	15	6	310	50	0,380	bajo pedido/on request*
XL010600000000*	60		3	4,7	940	5	15	6	330	50	0,400	bajo pedido/on request*
XL010630000000*	63,5	2 1/2	3	4,7	990	5	15	6	350	50	0,420	bajo pedido/on request*
XL010650000000*	65		3,1	4,8	1050	5	15	6	360	50	0,645	bajo pedido/on request*
XL010700000000*	70		3,2	4,9	1110	4	12	6	450	50	0,689	bajo pedido/on request*
XL010750000000*	75		3,3	4,9	1200	4	12	6	500	50	0,733	bajo pedido/on request*
XL010760000000	76,2	3	3,3	4,9	1220	4	12	6	500	50	0,743	en stock
XL010800000000	80		3,6	5,3	1390	4	12	6	550	50	0,783	en stock
XL010900000000*	90		4,2	6,4	1960	3	9	6	630	30	0,592	bajo pedido/on request*
XL011000000000*	100		4,6	6,8	2300	3	9	6	710	30	0,872	bajo pedido/on request*
XL011020000000	102		4,6	6,8	2350	3	9	6	710	30	0,888	en stock
XL011100000000*	110		5	7,1	2680	3	9	6	720	30	1,272	bajo pedido/on request*
XL011200000000*	120		5	7,2	2950	3	9	6	730	30	1,376	bajo pedido/on request*
XL011270000000*	127	5	5,1	7,4	3210	3	9	6	740	30	1,452	bajo pedido/on request*
XL011400000000*	140		5,5	7,9	3850	3	9	6	770	20	1,246	bajo pedido/on request*
XL011500000000*	151,5		5,9	8,3	4370	3	9	6	800	20	1,345	bajo pedido/on request*
XL011520000000*	152,4	6	5,9	8,3	4400	3	9	6	800	20	1,352	bajo pedido/on request*
XL011600000000*	160		6,2	9,5	5060	2,66667	8	5,5	850	20	1,432	bajo pedido/on request*
XL012000000000*	200		6,5	10,6	6870	2	6	4,5	1000	10	1,770	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity