


**IT** Tubo verde trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento, colore avorio. Superficie interna completamente liscia, esterna semi liscia. Maneggevole, leggero e flessibile. Resiste a carichi, ozono, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Alimentare secondo UE 10/2011 (classi A, B, C).  
 • Per irrigazione; in agricoltura per aspirazione e mandata di liquidi, concimi e soluzioni comunemente utilizzate nel settore, quali fertilizzanti e insetticidi. Adatto su macchine spandilquame.

**EN** Transparent green PVC-P hose reinforced with an ivory anti-shock and crush resistant rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Easy to handle and flexible, resistant to crushing, weathering and to most chemicals. Food grade, according to EU 10/2011(classes A, B, C).  
 • Excellent in agriculture, for irrigation, suction and spreading of fertilisers, insecticides and liquids commonly used in the sector; suitable to be used on liquid manure spreaders.

# SATURNO L


COD. XL 01 · Ø mm 19-200

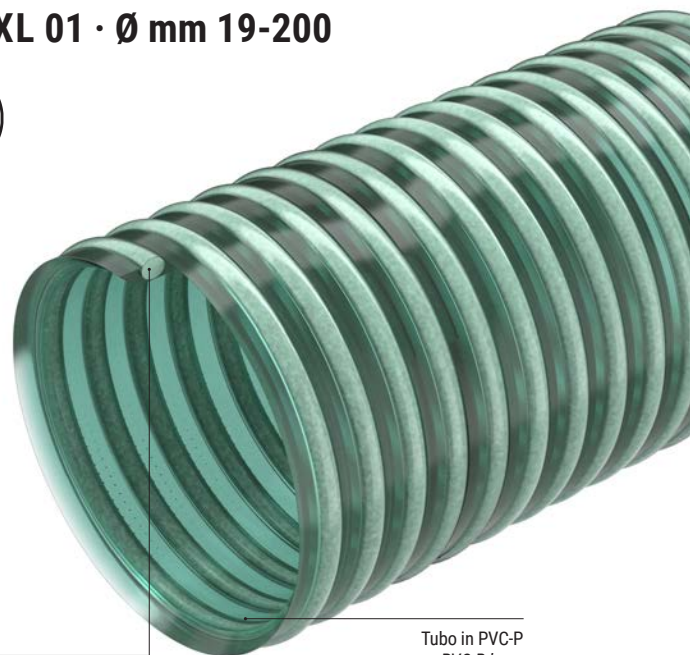


Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO L SE



SATURNO YELLOW

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock



SATURNO L	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches										
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
XL010190000000*	19,1		2,2	3,4	220	5	15	6	110	50	0,048	su richiesta/on request*
XL010200000000	20		2,2	3,4	230	5	15	6	110	50	0,061	in stock
XL010220000000*	22		2,3	3,5	270	5	15	6	130	50	0,063	su richiesta/on request*
XL010250000000	25		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,081	in stock
XL010235000000*	25,5		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,082	su richiesta/on request*
XL010300000000	30		2,3	3,6	360	5	15	6	170	50	0,119	in stock
XL010320000000	31,8		2,4	3,7	400	5	15	6	180	50	0,125	in stock
XL010325000000*	32,5		2,4	3,7	410	5	15	6	180	50	0,128	su richiesta/on request*
XL010350000000*	35		2,5	3,8	440	5	15	6	195	50	0,136	su richiesta/on request*
XL010380000000	38,1	1 1/2	2,6	3,9	500	5	15	6	210	50	0,176	in stock
XL010390000000*	39		2,6	3,9	510	5	15	6	215	50	0,180	su richiesta/on request*
XL010400000000	40		2,6	4	530	5	15	6	220	50	0,184	in stock
XL010450000000*	45		2,7	4,1	620	5	15	6	250	50	0,238	su richiesta/on request*
XL010500000000	50		3	4,5	760	5	15	6	270	50	0,340	in stock
XL010520000000	50,8	2	3	4,5	770	5	15	6	270	50	0,344	in stock
XL010550000000*	55		3	4,5	830	5	15	6	310	50	0,369	su richiesta/on request*
XL010570000000*	57		3	4,5	860	5	15	6	310	50	0,380	su richiesta/on request*
XL010600000000*	60		3	4,7	940	5	15	6	330	50	0,400	su richiesta/on request*
XL010630000000*	63,5	2 1/2	3	4,7	990	5	15	6	350	50	0,420	su richiesta/on request*
XL010650000000*	65		3,1	4,8	1050	5	15	6	360	50	0,645	su richiesta/on request*
XL010700000000*	70		3,2	4,9	1110	4	12	6	450	50	0,689	su richiesta/on request*
XL010750000000*	75		3,3	4,9	1200	4	12	6	500	50	0,733	su richiesta/on request*
XL010760000000	76,2	3	3,3	4,9	1220	4	12	6	500	50	0,743	in stock
XL010800000000	80		3,6	5,3	1390	4	12	6	550	50	0,783	in stock
XL010900000000*	90		4,2	6,4	1960	3	9	6	630	30	0,592	su richiesta/on request*
XL011000000000*	100		4,6	6,8	2300	3	9	6	710	30	0,872	su richiesta/on request*
XL011020000000	102		4,6	6,8	2350	3	9	6	710	30	0,888	in stock
XL011100000000*	110		5	7,1	2680	3	9	6	720	30	1,272	su richiesta/on request*
XL011200000000*	120		5	7,2	2950	3	9	6	730	30	1,376	su richiesta/on request*
XL011270000000*	127	5	5,1	7,4	3210	3	9	6	740	30	1,452	su richiesta/on request*
XL011400000000*	140		5,5	7,9	3850	3	9	6	770	20	1,246	su richiesta/on request*
XL011500000000*	151,5		5,9	8,3	4370	3	9	6	800	20	1,345	su richiesta/on request*
XL011520000000*	152,4	6	5,9	8,3	4400	3	9	6	800	20	1,352	su richiesta/on request*
XL011600000000*	160		6,2	9,5	5060	2,66667	8	5,5	850	20	1,432	su richiesta/on request*
XL012000000000*	200		6,5	10,6	6870	2	6	4,5	1000	10	1,770	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity