


SATURNO L SE

CÓD. XL 06 · Ø mm 13-203

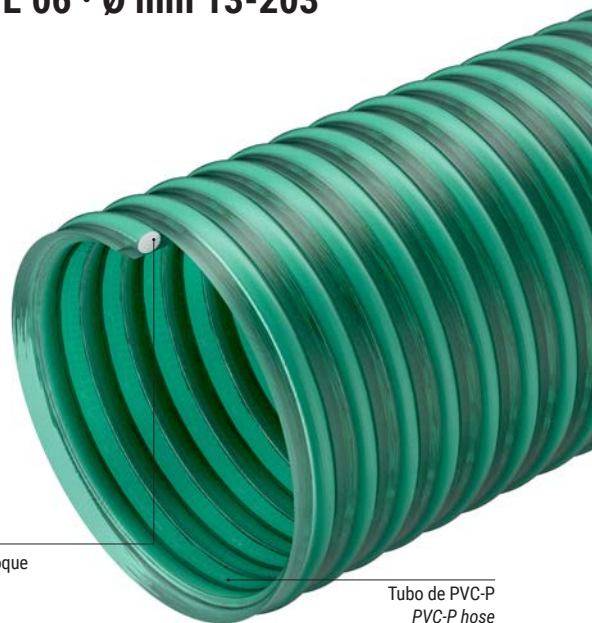


Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral


Tubo de PVC-P
PVC-P hose



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO L



SATURNO YELLOW

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO L SE	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
XL060130000000*	13		2	2,9	130	5	15	6	110	50	0,031	bajo pedido/on request*
XL060190000000*	19,1		2,2	3,4	220	5	15	6	110	50	0,048	bajo pedido/on request*
XL060200000000*	20		2,2	3,4	230	5	15	6	110	50	0,061	bajo pedido/on request*
XL060220000000*	22		2,3	3,5	260	5	15	6	130	50	0,063	bajo pedido/on request*
XL060250000000*	25		2,3	3,5	290	5	15	6	140	50	0,081	bajo pedido/on request*
XL060255000000*	25,5		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,082	bajo pedido/on request*
XL060300000000*	30		2,3	3,6	350	5	15	6	170	50	0,119	bajo pedido/on request*
XL060320000000*	31,8		2,4	3,7	390	5	15	6	180	50	0,125	bajo pedido/on request*
XL060325000000*	32,5		2,4	3,7	400	5	15	6	180	50	0,128	bajo pedido/on request*
XL060350000000*	35		2,5	3,8	440	5	15	6	195	50	0,136	bajo pedido/on request*
XL060380000000*	38,1	1 1/2	2,6	3,9	490	5	15	6	210	50	0,176	bajo pedido/on request*
XL060390000000*	39		2,6	3,9	500	5	15	6	215	50	0,180	bajo pedido/on request*
XL060400000000*	40		2,6	4	520	5	15	6	220	50	0,184	bajo pedido/on request*
XL060450000000*	45		2,7	4,1	610	5	15	6	250	50	0,230	bajo pedido/on request*
XL060500000000*	50		3	4,5	750	5	15	6	270	50	0,340	bajo pedido/on request*
XL060515000000*	51,5		3	4,5	770	5	15	6	270	50	0,348	bajo pedido/on request*
XL060520000000*	50,8	2	3	4,5	760	5	15	6	270	50	0,344	bajo pedido/on request*
XL060550000000*	55		3	4,5	820	5	15	6	310	50	0,369	bajo pedido/on request*
XL060570000000*	57		3	4,5	850	5	15	6	310	50	0,380	bajo pedido/on request*
XL060600000000*	60		3	4,7	930	5	15	6	330	50	0,400	bajo pedido/on request*
XL060630000000*	63,5	2 1/2	3	4,7	980	5	15	6	350	50	0,420	bajo pedido/on request*
XL060650000000*	65		3,1	4,8	1020	5	15	6	360	50	0,430	bajo pedido/on request*
XL060700000000*	70		3,2	4,9	1090	4	12	6	450	50	0,575	bajo pedido/on request*
XL060750000000*	75		3,3	4,9	1180	4	12	6	500	50	0,611	bajo pedido/on request*
XL060760000000*	76,2	3	3,3	4,9	1200	4	12	6	500	50	0,615	bajo pedido/on request*
XL060800000000*	80		3,6	5,3	1370	4	12	6	550	50	0,652	bajo pedido/on request*
XL060900000000*	90		4,2	6,4	1930	3	9	6	630	30	0,592	bajo pedido/on request*
XL061000000000*	100		4,6	6,8	2270	3	9	6	710	30	0,872	bajo pedido/on request*
XL061020000000*	102		4,6	6,8	2320	3	9	6	710	30	0,888	bajo pedido/on request*
XL061100000000*	110		5	7,1	2650	3	9	6	720	30	1,272	bajo pedido/on request*
XL061200000000*	120		5	7,2	2910	3	9	6	730	30	1,376	bajo pedido/on request*
XL061250000000*	125		5,1	7,4	3120	3	9	6	740	30	1,432	bajo pedido/on request*
XL061270000000*	127	5	5,1	7,4	3170	3	9	6	740	30	1,452	bajo pedido/on request*
XL061500000000*	151,5		5,9	8,3	4320	3	9	6	800	20	1,345	bajo pedido/on request*
XL061520000000*	152,4	6	5,9	8,3	4340	3	9	6	800	20	1,352	bajo pedido/on request*
XL062000000000*	200		6,5	10,6	6790	2	6	4,5	1000	10	1,770	bajo pedido/on request*
XL062030000000*	203,2	8	6,5	10,6	6890	2	6	4,5	1000	10	1,795	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity