

ES Manguera transparente de PVC-P especial, diseñada específicamente para el sector enológico, con espiral de PVC rígido antichoque de color rojo y refuerzo textil de fibra de poliéster. Pared y espiral de calidad alimentaria. Gracias al refuerzo textil de alta tenacidad, presenta una buena resistencia a presiones elevadas sin deformaciones; la espiral saliente facilita las operaciones de deslizamiento sobre el suelo. Apto para el contacto con alimentos según la UE 10/2011 (clases A, B, C, D1). Espiralina disponible bajo pedido en toda la gama de diámetros (código SC EN).

• Transporte por aspiración e impulsión de bebidas, vinos y vinagres con una concentración alcohólica de hasta el 50%.


EN Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral and polyester yarn. Food grade wall and hard plastic spiral. Specially conceived for the wine industry and where a good resistance at high pressures without elongation is required, thanks to its high tenacity textile reinforcement. The exposed PVC corrugated helix allows less resistance to dragging. Food grade hose wall and spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Banded coil available on request, throughout the diameter range (Code SC EN).

• Suction and delivery of beverages and wines with alcohol content up to 50%.



SPIRALPRESS ENO

CÓD. BS EN · Ø mm 38,1-254

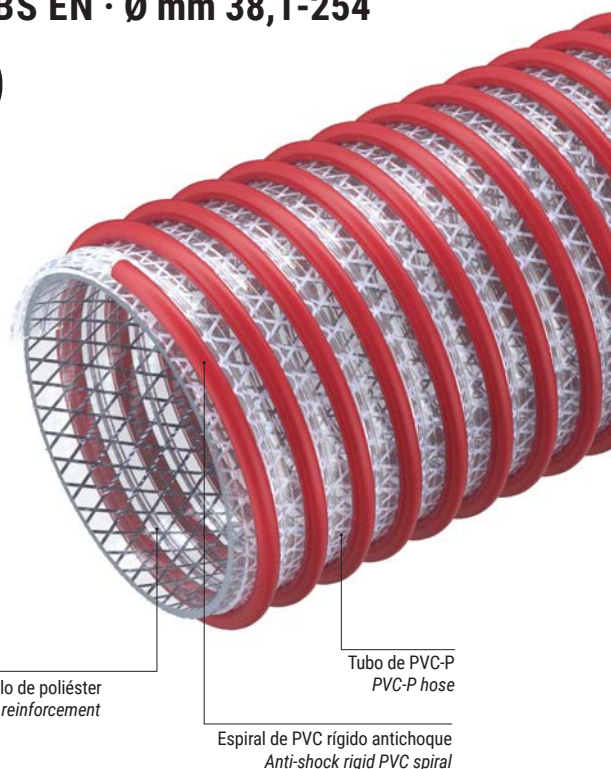


Refuerzo de hilo de poliéster
Polyester yarn reinforcement

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS WT



SPIRALPRESS OIL



SPIRALPRESS MILK

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS ENO	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio/ Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
BSEN0380000000*	38,1	1 1/2	3	7,1	790	8	24	9,5	90	30	0,134	bajo pedido/on request*
BSEN0400000000*	40		3	7,1	805	8	24	9,5	100	30	0,139	bajo pedido/on request*
BSEN0500000000*	50		3	7,7	1085	7	21	9,5	160	30	0,251	bajo pedido/on request*
BSEN0508000000*	50,8	2	3	7,7	1100	7	21	9,5	160	30	0,254	bajo pedido/on request*
BSEN0600000000*	60		3	8,4	1235	7	21	9,5	180	30	0,332	bajo pedido/on request*
BSEN0760000000*	76,2	3	3,5	9,8	1905	6	18	9	200	30	0,414	bajo pedido/on request*
BSEN0800000000*	80		3,5	10,4	2185	6	18	9	210	30	0,581	bajo pedido/on request*
BSEN1000000000*	100		3,5	10,4	2585	6	18	9	300	30	0,928	bajo pedido/on request*
BSEN1020000000*	101,6	4	3,5	10,5	2660	6	18	9	300	30	0,942	bajo pedido/on request*
BSEN1270000000*	127	5	5	12,5	3975	5	15	9	380	30	1,556	bajo pedido/on request*
BSEN1520000000*	152,4	6	5	13,8	5235	5	15	8	450	20	1,440	bajo pedido/on request*
BSEN2030000000*	203,2	8	6	16,4	8255	4	12	8	600	10	1,888	✓
BSEN2540000000*	254,0	10	9	20	11325	3	-	6	-	tramo 10 m/10 m straight	0,638	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%.
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity