

ES Tubo de PVC-P especial, con espiral de PVC rígido antichoque de color azul y refuerzo textil de fibra de poliéster. Especialmente diseñado para la industria láctea y donde se requiere una buena resistencia a las altas presiones, sin deformaciones transversales o longitudinales. La espiral saliente de PVC rígido permite una menor resistencia al arrastre. Pared y espiral aptas para uso alimentario, según la normativa UE 10/2011 (clases A, B, C, D1).

- Aspiración y transporte de leche y derivados en la industria láctea. Ideal en camiones cisterna para la recogida de leche.


EN Hose made of special PVC-P, with antishock blue rigid PVC spiral and polyester fibre textile reinforcement. Specially designed for the dairy industry and where high pressure resistance is required, with no elongation. Its exposed hard PVC spiral enhances easy dragging. Food grade wall and spiral, according to EU Regulation 10/2011 (Classes A, B, C, D1).

- Suction and discharge of milk and by-products in the dairy industry. Ideal on tanker trucks for milk collection.



SPIRALPRESS MILK

CÓD. SK · Ø mm 38-102

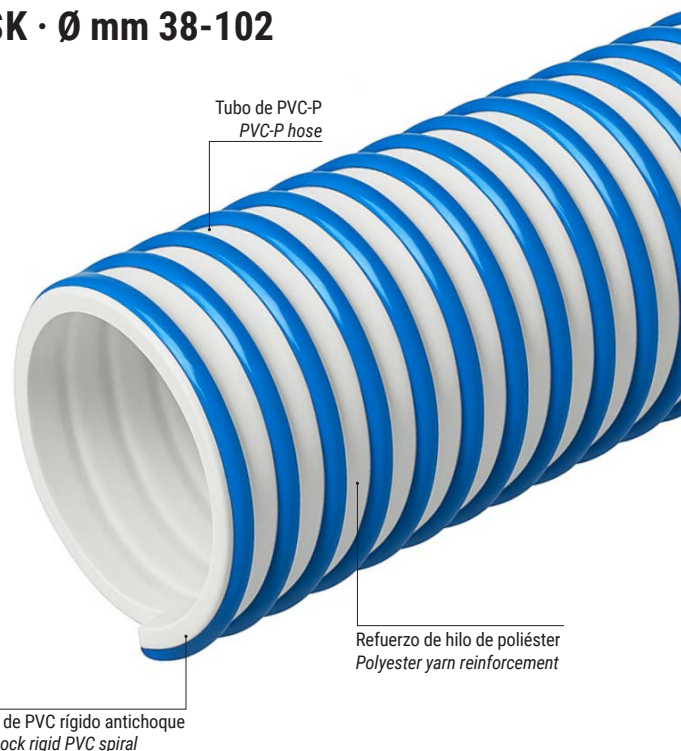


Tubo de PVC-P
PVC-P hose

Refuerzo de hilo de poliéster
Polyester yarn reinforcement

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS WT



SPIRALPRESS OIL



SPIRALPRESS ENO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS MILK	Ø int.		Ø ext. out.	Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H2o	mm	m	m3	bajo pedido/on request*
SK010380000000*	38,1	1 1/2	52,3	3,0	7,1	820	8/2,5	24	9,5	90	30	0,134	bajo pedido/on request*
SK010400000000*	40		54,2	3,0	7,1	840	8/2,5	24	9,5	100	30	0,139	bajo pedido/on request*
SK010500000000*	50		65,4	3,0	7,7	1125	7/2,5	21	9,5	160	30	0,251	bajo pedido/on request*
SK010508000000*	50,8	2	66,2	3,0	7,7	1140	7/2,5	21	9,5	160	30	0,254	bajo pedido/on request*
SK010600000000*	60		76,8	3,0	8,4	1280	7/2,5	21	9,5	180	30	0,332	bajo pedido/on request*
SK010635000000*	63,5	2 1/2	80,3	3,0	8,4	1350	7/2,5	21	9,5	210	30	0,347	bajo pedido/on request*
SK010760000000*	76,2	3	95,8	3,5	9,8	1975	6/2	18	9	200	30	0,414	bajo pedido/on request*
SK010800000000*	80		100,8	3,5	10,4	2255	6/2	18	9	210	30	0,581	bajo pedido/on request*
SK011000000000*	100		120,8	3,5	10,4	2675	6/2	18	9	300	30	0,928	bajo pedido/on request*
SK011020000000*	101,6	4	122,6	3,5	10,5	2750	6/2	18	9	300	30	0,942	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity