

ES Tubo transparente de PVC-P especial, con refuerzo textil de fibra de poliéster y espiral de PVC rígido antichoque de color naranja. Interior liso y exterior corrugado. La pared transparente facilita una mejor identificación de las sustancias transportadas, mientras que la espiral prominente permite una menor fricción durante las operaciones de arrastre. Ligero y manejable, **es la solución ideal para aplicaciones tanto dedescarga como de aspiración, sin deformaciones longitudinales**: de hecho, el tubo es adecuado para aplicaciones que requieren una buena resistencia a presiones elevadas, gracias al refuerzo textil. Pared y espiral aptas para uso alimentario. Apto para el contacto con alimentos según la norma UE 10/2011 (clases A, B, C, D1). Espiral de color rojo, disponible, bajo pedido, en toda la gama de diámetros (código SC EN).

• Aspiración y descarga de agua, incluso a altas presiones y en condiciones severas. En los diámetros más grandes también se utiliza para el transporte de pescado, en sistemas de bombeo y de descarga de agua.

EN Transparent hose made of special PVC-P, with polyester fibre textile reinforcement and orange anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and corrugated outside. The transparent wall facilitates better identification of the substances being conveyed, while the protruding spiral allows for less friction during conveying operations. Lightweight and easy to handle, **it is the ideal solution for both suction and discharge applications, without any longitudinal deformations**.

The hose is suitable for applications requiring high pressure resistance, thanks to the textile reinforcement. Food grade wall and spiral. Suitable for food contact, according to EU 10/2011 (class A, B, C, D1). Spiral available on request across the entire diameter range (Code SC EN).

• Suction and discharge of water, even at high pressures and under severe conditions. In bigger diameters it is also used for the passage of fish, in pumping and water discharge systems.




SPIRALPRESS WT

CÓD. WT · Ø mm 38-254




Tubo de PVC-P
PVC-P hose

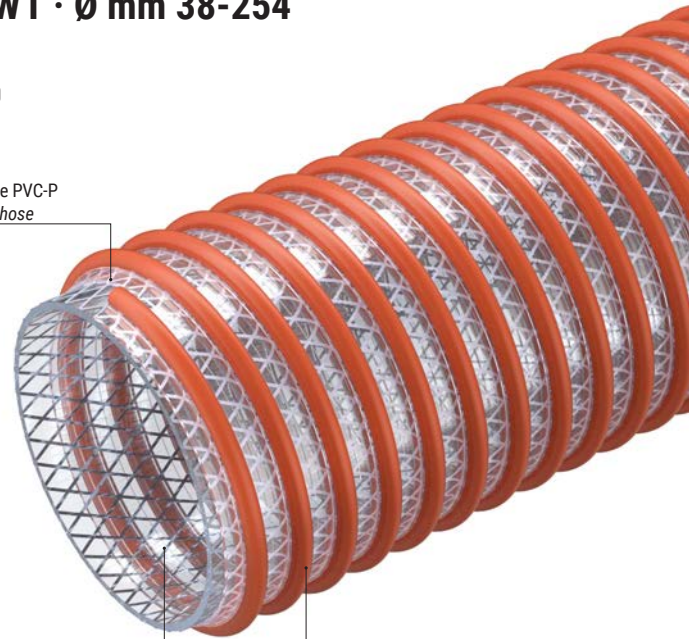

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Refuerzo de hilo de poliéster
Polyester yarn reinforcement


ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS MILK



SPIRALPRESS OIL



SPIRALPRESS ENO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS WT	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
WT010380000000*	38,1	1 1/2	3	7,1	790	8	24	9,5	90	30	0,134	bajo pedido/on request*
WT010400000000*	40		3	7,1	805	8	24	9,5	100	30	0,139	bajo pedido/on request*
WT010500000000*	50		3	7,7	1085	7	21	9,5	160	30	0,251	bajo pedido/on request*
WT010508000000*	50,8	2	3	7,7	1100	7	21	9,5	160	30	0,254	bajo pedido/on request*
WT010600000000*	60		3	8,4	1235	7	21	9,5	180	30	0,332	bajo pedido/on request*
WT010760000000*	76,2	3	3,5	9,8	1905	6	18	9	200	30	0,414	bajo pedido/on request*
WT010800000000*	80		3,5	10,4	2185	6	18	9	210	30	0,581	bajo pedido/on request*
WT011000000000*	100		3,5	10,4	2585	6	18	9	300	30	0,928	bajo pedido/on request*
WT011020000000*	101,6	4	3,5	10,5	2660	6	18	9	300	30	0,942	bajo pedido/on request*
WT011270000000*	127	5	5	12,5	3975	5	15	9	380	30	1,556	bajo pedido/on request*
WT011520000000	152,4	6	5	13,8	5235	5	15	8	450	20	1,440	✓
WT012030000000*	203,2	8	6	16,4	8255	4	12	8	600	10	1,888	bajo pedido/on request*
WT012540000000*	254	10	9	20	11325	3	-	6	-	tramo 10 m/straight	0,638	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity