

IT Tubo trasparente in speciale PVC-P, con rinforzo tessile in fibra di poliestere e spirale in PVC rigido antiurto di colore arancione. Interno liscio ed esterno corrugato. La parete trasparente favorisce una migliore identificazione delle sostanze trasportate mentre la spirale sporgente consente un minor attrito durante le operazioni di trascinamento. Leggero e maneggevole, esso rappresenta la **soluzione ideale per impieghi sia in mandata che aspirazione, senza deformazioni longitudinali**: tubo si presta infatti ad applicazioni che richiedono una buona resistenza a pressioni elevate, grazie al rinforzo tessile. Parete e spirale di grado alimentare. Idoneo al contatto alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1). Spirulina disponibile, su richiesta, sull'intera gamma diametri (Cod. SC EN).

• Aspirazione e mandata di acqua, anche a pressioni elevate e in condizioni severe. Nei diametri più grandi viene inoltre impiegato per il passaggio di pesce, nei sistemi di pompaggio e di water discharge.

EN Transparent hose made of special PVC-P, with polyester fibre textile reinforcement and orange anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and corrugated outside. The transparent wall facilitates better identification of the substances being conveyed, while the protruding spiral allows for less friction during conveying operations. Lightweight and easy to handle, **it is the ideal solution for both suction and discharge applications, without any longitudinal deformations**.

The hose is suitable for applications requiring high pressure resistance, thanks to the textile reinforcement. Food grade wall and spiral. Suitable for food contact, according to EU 10/2011 (class A, B, C, D1). Spiral available on request across the entire diameter range (Code SC EN).

• Suction and discharge of water, even at high pressures and under severe conditions. In bigger diameters it is also used for the passage of fish, in pumping and water discharge systems.




SPIRALPRESS WT

COD. WT · Ø mm 38-254



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

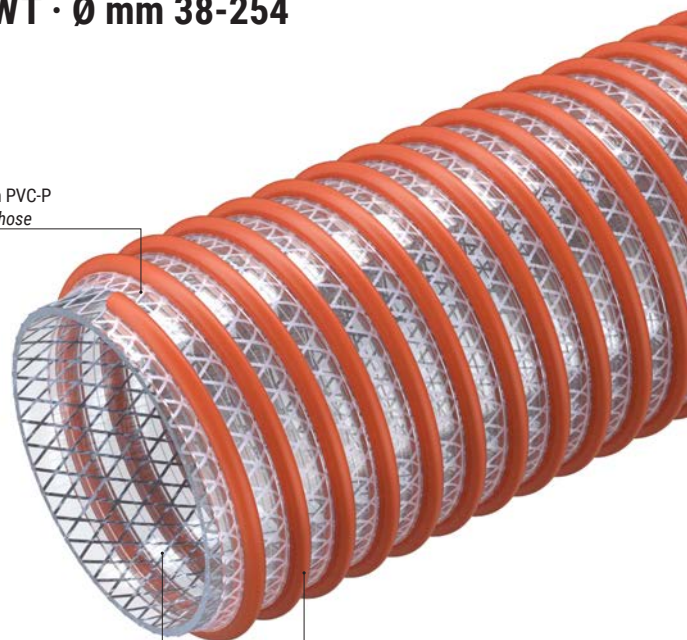

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Rinforzo tessile in fibra di poliestere
Polyester yarn reinforcement


ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS MILK



SPIRALPRESS OIL



SPIRALPRESS ENO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS WT	Ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
WT010380000000*	38,1	1 1/2	3	7,1	790	8	24	9,5	90	30	0,134	su richiesta/on request*
WT010400000000*	40		3	7,1	805	8	24	9,5	100	30	0,139	su richiesta/on request*
WT010500000000*	50		3	7,7	1085	7	21	9,5	160	30	0,251	su richiesta/on request*
WT010508000000*	50,8	2	3	7,7	1100	7	21	9,5	160	30	0,254	su richiesta/on request*
WT010600000000*	60		3	8,4	1235	7	21	9,5	180	30	0,332	su richiesta/on request*
WT010760000000*	76,2	3	3,5	9,8	1905	6	18	9	200	30	0,414	su richiesta/on request*
WT010800000000*	80		3,5	10,4	2185	6	18	9	210	30	0,581	su richiesta/on request*
WT011000000000*	100		3,5	10,4	2585	6	18	9	300	30	0,928	su richiesta/on request*
WT011020000000*	101,6	4	3,5	10,5	2660	6	18	9	300	30	0,942	su richiesta/on request*
WT011270000000*	127	5	5	12,5	3975	5	15	9	380	30	1,556	su richiesta/on request*
WT011520000000	152,4	6	5	13,8	5235	5	15	8	450	20	1,440	✓
WT012030000000*	203,2	8	6	16,4	8255	4	12	8	600	10	1,888	su richiesta/on request*
WT012540000000*	254	10	9	20	11325	3	-	6	-	10 m dritti/10 m straight	0,638	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity