


TRITON

COD. TN · Ø mm 152,4-305



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

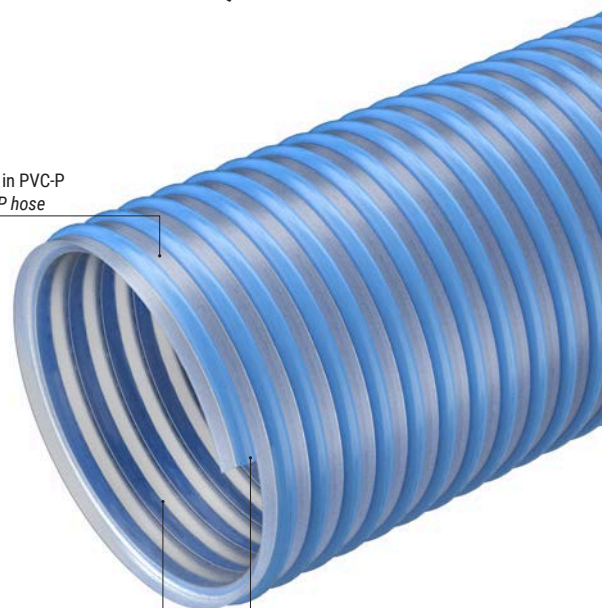

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

sottostrato in TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU inner layer

IT Tubo trasparente in PVC-P e sottostrato in TPU antiabrasivo, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore azzurro.

Lo strato interno in TPU (altamente resistente all'idrolisi) garantisce una maggiore resistenza all'abrasione e lo rende particolarmente adatto al trasporto di acqua e liquidi. La spirale esterna in PVC rigido antiurto migliora la resistenza al vuoto spinto e riduce l'attrito tra il tubo e il terreno. Interno liscio per ottimizzare le proprietà di flusso e facilitare i processi di pulizia e sterilizzazione. Resistente alle basse temperature, è utilizzato principalmente per applicazioni gravose, in cui sono richieste una buona flessibilità e un'eccellente resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

• Aspirazione e trasporto di pesce negli allevamenti ittici.

EN Transparent PVC-P hose and anti-abrasive TPU inner layer, reinforced with blue coloured anti-shock rigid PVC spiral.

The TPU inner layer (highly resistant to hydrolysis) provides increased abrasion resistance and makes it particularly suitable for transporting water and liquids. The anti-shock rigid PVC outer spiral improves resistance to high vacuum and reduces friction between the hose and the ground. Smooth inside to optimise flow properties and facilitate cleaning and sterilisation processes. Resistant to low temperatures, it is mainly used for heavy-duty applications where good flexibility and excellent resistance to ageing and weathering are required.

• Suction and transport of fish in fish farms.



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

TRITON CODICE/CODE	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. / Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
TN011520000000*	152,4	6	8,4	11,4	5980	2	6	9,5	600	10	1,402	su richiesta/on request*
TN012032000000*	203,2	8	10,1	13,6	9790	2	6	9,5	800	10	1,843	su richiesta/on request*
TN012540000000*	254	10	11,5	16,7	15560	1,5	4,5	9,5	1000	5 m dritti/5 m straight	0,413	su richiesta/on request*
TN013050000000*	304,8	12	12,2	17,7	20080	1,5	4,5	9,5	1500	5 m dritti/5 m straight	0,579	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity