

ES Tubo transparente de TPU a base de éter, reforzado con espiral de acero recubierta de TPU de color gris, para garantizar la máxima adherencia a la pared. El material de la pared es antiestático permanente ($R < 10^9$ Ohm/m). Compresible (aprox. 5:1). Espesor de pared constante de 0,4 mm en toda la gama de diámetros. Excelente resistencia a la abrasión, a la flexión, al ataque microbiano e hidrolítico, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral. Tubo certificado para el contacto alimentario según UE 10/2011 (clases A, B, C, D2, E) y FDA CFR 21-Item 177.2600.

• Industria alimentaria: aspiración ligera de polvos abrasivos, harinas y sustancias de tipo alimentario. Apto para el transporte de alimentos grasos.

EN Transparent ether based TPU hose, reinforced with a high adhesion grey coloured TPU coated steel spiral. The wall material is permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). Axially compressible (5:1). Constant wall thickness of 0,4 mm throughout the range. Excellent resistance to abrasion, flexion, UV rays as well as to weathering, hydrolysis and microbes. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D2, E) and FDA CFR 21-177.2600.

• Food industry: light suction of abrasive powders, flours and food media; suitable for fatty food.




ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® S1

VULCANO® 04 ET

CÓD. VE · Ø mm 25-500

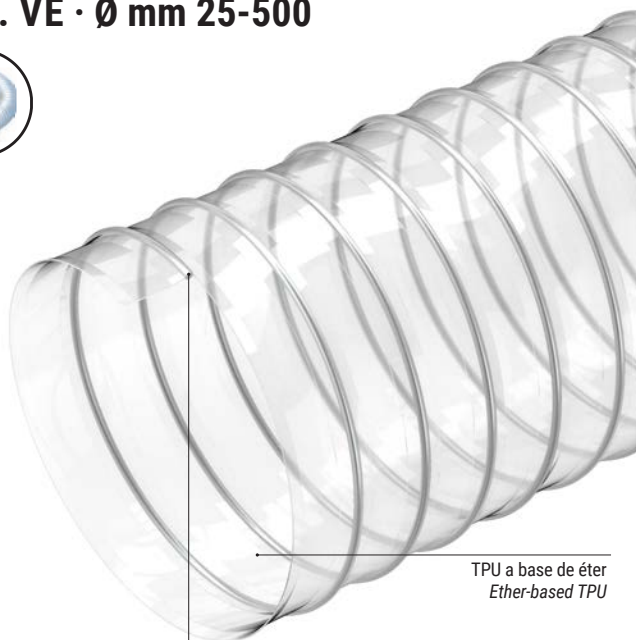

TPU a base de éter
Ether-based TPU

Espiral de acero recubierta de TPU de color gris
Grey colored TPU coated steel spiral

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® 04 ET	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VE010250000000*	25		0,4	130	0,4	25	20	0,05	bajo pedido/on request*
VE010300000000*	30		0,4	150	0,4	25	20	0,07	bajo pedido/on request*
VE010320000000*	32		0,4	160	0,4	25	20	0,07	bajo pedido/on request*
VE010350000000*	35		0,4	170	0,4	25	20	0,08	bajo pedido/on request*
VE010380000000*	38		0,4	185	0,4	30	20	0,08	bajo pedido/on request*
VE010400000000*	40		0,4	195	0,4	32	20	0,09	bajo pedido/on request*
VE010450000000*	45		0,4	215	0,4	36	20	0,14	bajo pedido/on request*
VE010510000000*	51		0,4	200	0,4	40	20	0,15	bajo pedido/on request*
VE010600000000*	60		0,4	230	0,4	50	20	0,17	bajo pedido/on request*
VE010630000000*	63		0,4	245	0,4	55	20	0,18	bajo pedido/on request*
VE010650000000*	65		0,4	250	0,4	56	20	0,19	bajo pedido/on request*
VE010700000000*	70		0,4	295	0,4	60	20	0,20	bajo pedido/on request*
VE010760000000*	76		0,4	315	0,4	65	20	0,22	bajo pedido/on request*
VE010800000000*	80		0,4	330	0,4	65	20	0,23	bajo pedido/on request*
VE010820000000*	82		0,4	340	0,4	65	20	0,23	bajo pedido/on request*
VE010900000000*	90		0,4	370	0,4	75	20	0,25	bajo pedido/on request*
VE011000000000*	100		0,4	410	0,3	85	15	0,31	bajo pedido/on request*
VE011020000000*	102		0,4	415	0,3	85	15	0,32	bajo pedido/on request*
VE011100000000*	110		0,4	450	0,3	90	15	0,34	bajo pedido/on request*
VE011150000000*	115		0,4	470	0,3	95	15	0,35	bajo pedido/on request*
VE011200000000*	120		0,4	485	0,25	100	15	0,55	bajo pedido/on request*
VE011270000000*	127	5	0,4	590	0,25	105	15	0,58	bajo pedido/on request*
VE011300000000*	130		0,4	600	0,2	105	15	0,60	bajo pedido/on request*
VE011400000000*	140		0,4	645	0,2	115	15	0,64	bajo pedido/on request*
VE011520000000*	152		0,4	700	0,2	125	15	0,69	bajo pedido/on request*
VE011600000000*	160		0,4	865	0,15	130	15	0,86	bajo pedido/on request*
VE011650000000*	165		0,4	890	0,15	130	15	0,89	bajo pedido/on request*
VE011800000000*	180		0,4	970	0,15	150	15	0,96	bajo pedido/on request*
VE011820000000*	182		0,4	980	0,15	150	15	0,97	bajo pedido/on request*
VE012030000000*	203		0,4	1095	0,1	165	15	1,09	bajo pedido/on request*
VE012200000000*	220		0,4	1180	0,1	185	10 m com	0,12	bajo pedido/on request*
VE012280000000*	228		0,4	1225	0,1	185	10 m com	0,12	bajo pedido/on request*
VE012540000000*	254	10	0,4	1360	0,1	210	10 m com	0,15	bajo pedido/on request*
VE012790000000*	279		0,4	1490	0,08	230	10 m com	0,18	bajo pedido/on request*
VE013050000000*	305		0,4	1630	0,08	250	10 m com	0,22	bajo pedido/on request*
VE013150000000*	315		0,4	1685	0,07	275	10 m com	0,23	bajo pedido/on request*
VE013560000000*	356		0,4	1900	0,07	300	10 m com	0,29	bajo pedido/on request*
VE014060000000*	406		0,4	2160	0,06	350	10 m com	0,38	bajo pedido/on request*
VE014500000000*	450		0,4	2620	0,06	350	10 m com	0,47	bajo pedido/on request*
VE015000000000*	500		0,4	2910	0,06	350	10 m com	0,57	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity