

IT Tubo traslucido in TPU a base etere, rinforzato con spirale in acciaio ricoperta di TPU di colore grigio, per assicurare la massima adesione con la parete. Il materiale della parete é antistatico permanente (R<10⁹ Ohm/m). Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso, spessore di parete **0,9 mm** costante per tutti i diametri. Ottima resistenza a idrolisi ed attacco microbico, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Il tubo può essere reso conduttivo (R<10² Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Alimentare, secondo UE 10/2011(classi A, B, C, D1, D2, E) ed FDA CFR 21-177.2600.

• Aspirazione di sostanze e polveri abrasive nell'industria alimentare e farmaceutica e laddove sia richiesta resistenza ai microbi e all' idrolisi.

EN Translucent ether based food grade TPU hose reinforced with a grey coloured TPU coated high adhesion steel spiral. The wall material is permanent antistatic (R<10⁹ Ohm/m). Smooth inside to ensure optimization of flow properties. Constant wall thickness of **0,9 mm** for the whole diameter range. Resistant to microbes and to hydrolysis, UV rays and weathering. Food grade, according to EU 10/2011(classes A, B, C, D1, D2, E) and FDA CFR 21-177.2600. It can be made conductive (R<10² Ohm/m) by grounding the spiral.

• Suction of abrasive powders and substances in Food processing and pharma plants and where resistance to microbes and hydrolysis is required.


ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® 09 AF



VULCANO® 09 EST



VULCANO® 09 EL

VULCANO® 09 ET


COD. VK · Ø mm 20-500



Picchi/Peaks +125°C



Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio
Grey colored TPU coated steel spiral

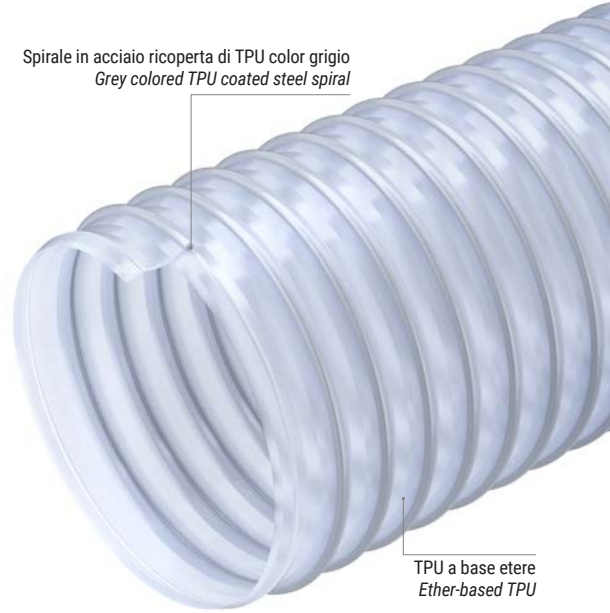

TPU a base etere
Ether-based TPU

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

VULCANO® 09 ET	Ø int.		Spess min Min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability	Fascetta W2 Double bridge W2
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
VK01020000000*	20		0,9	155	5	25	20	0,04	su richiesta/on request*	-
VK01025000000*	25		0,9	195	5	30	20	0,04	su richiesta/on request*	-
VK01027000000*	27		0,9	205	5	30	20	0,05	su richiesta/on request*	-
VK01030000000*	30		0,9	235	5	35	20	0,05	su richiesta/on request*	-
VK01032000000*	32		0,9	250	5	35	20	0,05	su richiesta/on request*	-
VK01034000000*	34		0,9	265	5	40	20	0,06	su richiesta/on request*	-
VK01035000000*	35		0,9	270	5	40	20	0,06	su richiesta/on request*	-
VK01038000000	38		0,9	260	5	40	20	0,06	✓	-
VK01040000000	40		0,9	270	5	50	20	0,07	✓	-
VK01045000000*	45		0,9	355	5	50	20	0,09	su richiesta/on request*	-
VK01050000000	50		0,9	390	4	60	20	0,10	✓	-
VK01051000000	51		0,9	395	4	60	20	0,10	✓	-
VK01055000000*	55		0,9	425	4	60	20	0,12	su richiesta/on request*	-
VK01060000000	60		0,9	460	3	70	20	0,13	✓	-
VK01063000000	63		0,9	485	3	70	20	0,13	✓	-
VK01065000000*	65		0,9	500	3	70	20	0,18	su richiesta/on request*	-
VK01070000000	70		0,9	620	3	80	20	0,20	✓	-
VK01075000000*	75		0,9	660	3	90	20	0,22	su richiesta/on request*	-
VK01076000000	76		0,9	670	3	90	20	0,24	✓	F2 W2 076.0 090.0
VK01080000000	80		0,9	700	3	90	20	0,26	✓	-
VK01090000000	90		0,9	785	2,5	100	20	0,29	✓	-
VK01100000000	100		0,9	865	2	120	15	0,31	✓	-
VK01102000000	102		0,9	885	2	120	15	0,32	✓	-
VK01110000000	110		0,9	950	2	130	15	0,34	✓	F2 W2 100.0 127.0
VK01120000000	120		0,9	1035	1,5	140	15	0,37	✓	-
VK01127000000	127	5	0,9	1275	1,5	150	15	0,39	✓	-
VK01130000000*	130		0,9	1305	1,5	150	15	0,40	su richiesta/on request*	-
VK01140000000*	140		0,9	1400	1	160	15	0,64	su richiesta/on request*	-
VK01150000000	150		0,9	1495	1	170	15	0,69	✓	F2 W2 130.0 190.0
VK01152000000	152		0,9	1515	1	170	15	0,70	✓	-
VK01160000000	160		0,9	1590	1	180	15	0,73	✓	-
VK01170000000	170		0,9	1505	0,8	200	15	0,78	✓	-
VK01180000000	180		0,9	1590	0,8	210	15	0,97	✓	-
VK01200000000	200		0,9	1765	0,8	230	15	1,08	✓	-
VK01203000000	203		0,9	1790	0,8	230	15	1,09	✓	-
VK01205000000*	205		0,9	1805	0,8	240	15	1,10	su richiesta/on request*	-
VK01210000000*	210		0,9	1850	0,6	240	15	1,13	su richiesta/on request*	F2 W2 200.0 230.0
VK01220000000*	220		0,9	1935	0,6	250	10	1,18	su richiesta/on request*	-
VK01225000000*	225		0,9	1975	0,6	260	10	1,20	su richiesta/on request*	-
VK01228000000*	228		0,9	2005	0,6	260	10	1,22	su richiesta/on request*	-
VK01250000000*	250		0,9	2190	0,6	290	10	1,33	su richiesta/on request*	-
VK01254000000*	254	10	0,9	2225	0,6	290	10	1,35	su richiesta/on request*	F2 W2 250.0 330.0
VK01265000000*	265		0,9	2545	0,5	300	10	1,41	su richiesta/on request*	-
VK01274000000*	274		0,9	2630	0,5	320	10	1,45	su richiesta/on request*	-
VK01279000000*	279		0,9	2675	0,5	320	10	1,48	su richiesta/on request*	-
VK01300000000*	300		0,9	2870	0,5	350	10	1,59	su richiesta/on request*	-
VK01305000000*	305		0,9	2920	0,5	350	10	1,61	su richiesta/on request*	-
VK01350000000*	350		0,9	3830	0,4	400	10 m dritti/straight	1,30	su richiesta/on request*	F2 W2 350.0 410.0
VK01406000000*	406		0,9	4435	0,3	470	10 m dritti/straight	1,73	su richiesta/on request*	-
VK01450000000*	450		0,9	6215	0,3	520	6 m dritti/straight	1,28	su richiesta/on request*	-
VK01500000000*	500		0,9	6895	0,3	580	6 m dritti/straight	1,57	su richiesta/on request*	-

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity