

ES Tubo transparente con pared de TPU a base de éter, espiral de acero INOX AISI 302 recubierta de TPU, para garantizar una excelente adhesión a la pared y asegurar la máxima seguridad en el uso. Superficie interna completamente lisa para facilitar el paso de los gránulos y optimizar el flujo de los medios transportados; espesor de pared constante de **0,7 mm** para todos los diámetros. El tubo está fabricado con TPU especial dotado de características combinadas que hacen que el material de la pared sea antiestático permanente ($R < 10^9$ Ohm/m) y resistente al ataque microbiano e hidrolítico. Robusto pero ligero y flexible, también es adecuado para trabajos pesados y mantiene una alta flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Excelente resistencia a los aceites minerales, al envejecimiento, a los rayos UV, a los agentes atmosféricos, al ozono y a numerosas sustancias químicas. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral. Apto para el transporte de alimentos según la UE 10/2011 (clases A, B, C, D1, D2, E) y la FDA CFR 21-Item 177.2600.


• Aspiración de sustancias abrasivas en las industrias alimentaria y farmacéutica. Se puede utilizar en la industria química, para todas las aplicaciones que requieran resistencia a los microbios y a la abrasión. Se utiliza en la industria del plástico para el transporte de gránulos para la producción de productos destinados al contacto alimentario. Se utiliza en vehículos de limpieza urbana, gracias a su alta resistencia a la hidrólisis.

EN Transparent ether based TPU hose reinforced with a TPU-coated AISI 302 INOX steel spiral, to offer the best adhesion with the hose wall. Completely smooth inside to ensure optimization of flow properties. Constant wall thickness of **0,7 mm** for the whole diameter range. It is made by a special TPU that combines different properties which make the wall material permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). Resistant to microbes and Hydrolysis. Strong but very light and flexible even at low temperatures, it is suitable for heavy duty applications where a very good abrasion resistance is required. Excellent resistance to mineral oils and chemicals, ageing, UV rays, ozone and weathering. Food grade, in accordance with EU 10/2011 (classes A, B, C, D1, D2, E) and with FDA CFR 21-177.2600). The hose can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Suction of abrasive media in the food and pharmaceutical industries. Used in chemical industry and for all those applications where a special microbes resistance is required. Mainly used in plastic industry for the suction of granulates for products intended to come into contact with foodstuff. Installed on street cleaning vehicles, thanks to its high hydrolysis resistance.

NEXT 07 ET

CÓD. N7 ET · Ø mm 25,4-305

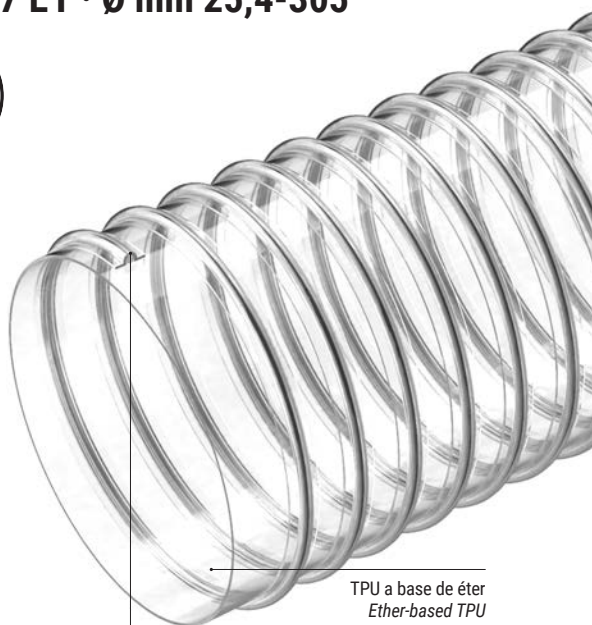

TPU a base de éter
Ether-based TPU

Espiral de acero inox recubierta de TPU
TPU coated stainless steel spiral

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES




NEXT 07 AF



NEXT 07 EST




NEXT 09



NEXT 09 ET



NEXT 15



NEXT 15 ET

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATA

NEXT 07 ET	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
N7ET0254000000*	25,4	1	0,7	200	5	30	30	0,055	bajo pedido/on request*	-
N7ET0270000000*	27		0,7	210	5	30	30	0,058	bajo pedido/on request*	-
N7ET0300000000*	30		0,7	225	4	35	30	0,076	bajo pedido/on request*	-
N7ET0318000000*	31,8		0,7	235	4	35	30	0,080	bajo pedido/on request*	-
N7ET0381000000*	38,1	1 1/2	0,7	300	2,5	40	30	0,085	bajo pedido/on request*	-
N7ET0400000000*	40		0,7	315	2,5	40	30	0,118	bajo pedido/on request*	-
N7ET0450000000*	45		0,7	355	2,5	45	30	0,131	bajo pedido/on request*	-
N7ET0520000000*	50,8	2	0,7	380	2	50	30	0,18	bajo pedido/on request*	-
N7ET0600000000*	60		0,7	425	1,7	70	30	0,21	bajo pedido/on request*	-
N7ET0630000000*	63,5	2 1/2	0,7	455	1,7	70	30	0,30	bajo pedido/on request*	-
N7ET0650000000*	65		0,7	465	1,7	75	30	0,31	bajo pedido/on request*	-
N7ET0700000000*	70		0,7	500	1,7	85	30	0,33	bajo pedido/on request*	-
N7ET0760000000*	76,2	3	0,7	500	1,7	90	30	0,36	bajo pedido/on request*	-
N7ET0800000000*	80		0,7	525	1,6	95	30	0,37	bajo pedido/on request*	-
N7ET0900000000*	90		0,7	590	1,6	105	20	0,28	bajo pedido/on request*	-
N7ET1000000000*	100		0,7	805	1,3	135	20	0,31	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
N7ET1020000000*	102		0,7	820	1,3	135	20	0,31	bajo pedido/on request*	
N7ET1100000000*	110		0,7	780	1,2	145	20	0,50	bajo pedido/on request*	
N7ET1200000000*	120		0,7	855	1	160	20	0,55	bajo pedido/on request*	
N7ET1270000000*	127	5	0,7	905	1	210	20	0,58	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
N7ET1400000000*	140		0,7	995	0,8	185	20	0,63	bajo pedido/on request*	
N7ET1520000000*	152,4	6	0,7	1200	0,8	230	20	0,82	bajo pedido/on request*	
N7ET1600000000*	160		0,7	1270	0,7	250	20	0,86	bajo pedido/on request*	
N7ET1800000000*	180		0,7	1425	0,5	270	20	0,96	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
N7ET2030000000*	203,2	8	0,7	1620	0,4	300	15	1,08	bajo pedido/on request*	

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén • * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity