BACCO

IT **Tubo trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore rosso.** Superficie interna completamente liscia, robusto ma molto flessibile. Resistente a carichi, agli agenti atmosferici e a numerosi prodotti chimici. Parete e spirale plastica rigida idonee al contatto alimenti, che rendono Bacco un prodotto totalmente alimentare. La versione antistatica con cordicella di rame é disponibile su richiesta (Cod. BF 02). Alimentare secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1).
• Soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di bevande con concentrazione alcolica fino a 50%. Consigliato per vini, vinacce, liquori, aceto, succhi di frutta, altre bevande e liquidi alimentari, con concentrazione alcolica fino a 50%. Consigliato per vini, vinacce, liquori, aceto, succhi di frutta, altre bevande e liquidi alimentari.

EN **Transparent PVC-P hose,reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral.** Completely smooth inside, robust but flexible. Resistance to loads, weathering and to a wide range of chemicals. Food grade wall and hard plastic spiral make Bacco a total food hose. The AS version with copper wire is available on request (Cod. BF 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).
• Ideal solution for suction and delivery of beverages with alcohol content up to 50%. Suggested for wines, marcs, liquors, juices, vinegar, beverages and food liquids.

+60°C
-10°C

COD. BF · Ø mm 19-203

MOST POPULAR

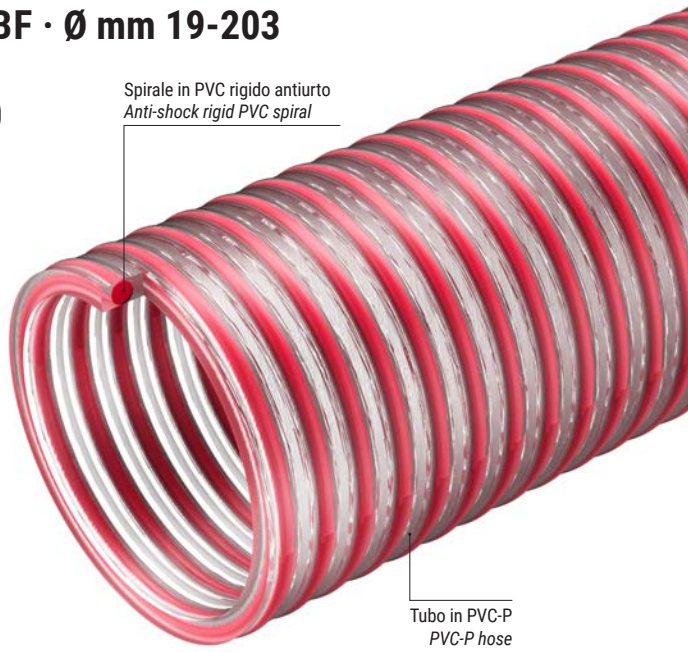

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO ENO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock JP

BACCO	ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H_2o	mm	m	m^3	
BF010190000000*	19,1		3,2	3,5	290	9	27	10	110	50	0,084	su richiesta/on request*
BF010200000000	20		3,2	3,5	300	9	27	10	110	50	0,104	in stock
BF010250000000	25		3,3	3,7	380	8	24	10	170	50	0,083	in stock
BF010300000000	30		3,5	4,3	510	8	24	10	190	50	0,124	in stock
BF010320000000	31,8		3,5	4,3	530	7	21	10	230	50	0,129	✓
BF010350000000	35		3,7	4,7	620	7	21	10	230	50	0,170	✓
BF010380000000	38,1	1 1/2	4,1	5	740	7	21	10	260	50	0,215	✓
BF010390000000*	39		4,1	5,1	770	7	21	10	265	50	0,220	su richiesta/on request*
BF010400000000	40		4,1	5,1	790	7	21	10	270	50	0,225	in stock
BF010450000000*	45		4,4	5,4	950	7	21	10	310	50	0,321	su richiesta/on request*
BF010500000000	50		4,7	5,8	1130	6	18	10	350	50	0,355	in stock
BF010515000000*	51,5		4,8	5,8	1170	6	18	10	360	50	0,363	su richiesta/on request*
BF010520000000	50,8	2	4,7	5,8	1150	6	18	10	350	50	0,359	✓
BF010550000000*	55		5	6	1310	6	18	10	370	50	0,579	su richiesta/on request*
BF010600000000	60		5,2	6,3	1500	6	18	10	415	50	0,627	in stock
BF010630000000*	63,5	2 1/2	5,5	6,6	1680	6	18	10	440	50	0,663	su richiesta/on request*
BF010650000000*	65		5,5	6,6	1720	6	18	10	450	50	0,676	su richiesta/on request*
BF010700000000*	70		5,6	6,8	1850	5	15	10	480	50	0,722	su richiesta/on request*
BF010760000000	76,2	3	5,7	6,8	2010	5	15	10	525	50	0,776	✓
BF010800000000	80		6,1	7,2	2230	5	15	10	555	30	0,544	in stock
BF010900000000*	90		6,4	7,5	2630	5	15	10	630	30	0,756	su richiesta/on request*
BF011000000000	100		7,3	8,5	3340	5	15	9	695	30	0,899	in stock
BF011020000000	102		7,3	8,5	3400	5	15	9	695	30	0,914	✓
BF011100000000*	110		7,4	8,6	3680	4	12	9	780	30	1,303	su richiesta/on request*
BF011200000000	120		7,8	9	4230	4	12	9	900	30	1,413	✓
BF011270000000*	127	5	7,7	9	4440	4	12	9	1000	30	1,740	su richiesta/on request*
BF011500000000*	151,5		9,3	10,7	6440	4	12	8,5	1300	20	1,674	su richiesta/on request*
BF011520000000*	152,8		9,3	10,7	6490	4	12	8,5	1300	20	1,686	su richiesta/on request*
BF012000000000*	200		11,2	13,6	10500	4	12	8	2100	10	2,199	su richiesta/on request*
BF012030000000*	203,2	8	11,2	13,6	10660	4	12	8	2100	10	2,230	su richiesta/on request*

*** Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice