TRITON

CÓD. TN · Ø mm 152,4-305

SPECIAL

ES **Tubo transparente de PVC-P y capa inferior de TPU antiabrasivo, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color azul.** La capa interna de TPU (altamente resistente a la hidrólisis) garantiza una mayor resistencia a la abrasión y lo hace especialmente adecuado para el transporte de agua y líquidos. La espiral exterior de PVC rígido antichoque mejora la resistencia al vacío y reduce la fricción entre el tubo y el suelo. Interior liso para optimizar las propiedades de flujo y facilitar los procesos de limpieza y esterilización. Resistente a bajas temperaturas, se utiliza principalmente para aplicaciones pesadas, en las que se requiere una buena flexibilidad y una excelente resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.
• Aspiración y transporte de pescado en piscifactorías.

EN **Transparent PVC-P hose and anti-abrasive TPU inner layer, reinforced with blue coloured anti-shock rigid PVC spiral.** The TPU inner layer (highly resistant to hydrolysis) provides increased abrasion resistance and makes it particularly suitable for transporting water and liquids. The anti-shock rigid PVC outer spiral improves resistance to high vacuum and reduces friction between the hose and the ground. Smooth inside to optimise flow properties and facilitate cleaning and sterilisation processes. Resistant to low temperatures, it is mainly used for heavy-duty applications where good flexibility and excellent resistance to ageing and weathering are required.
• Suction and transport of fish in fish farms.

+60°C
-25°C

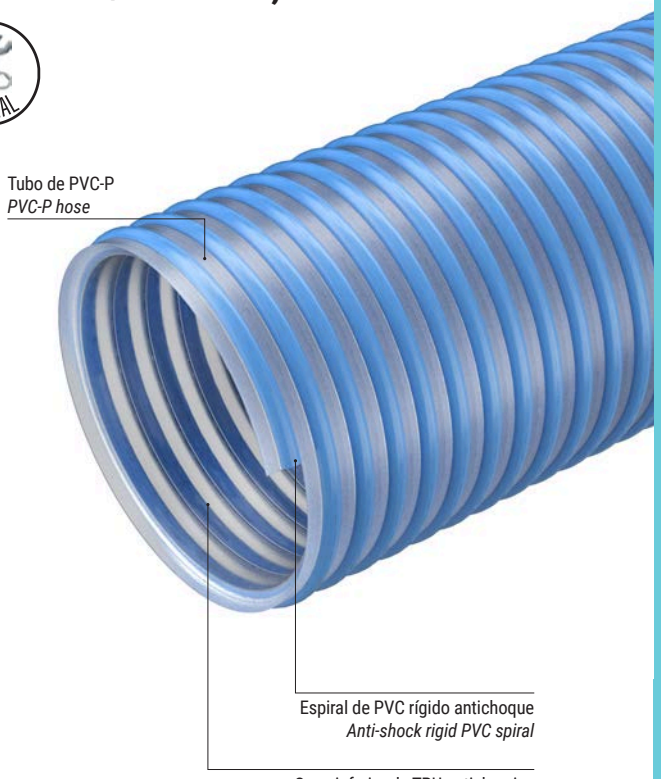

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

TRITON	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio / Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H2o	mm	m	m3	
TN011520000000*	152,4	6	8,4	11,4	5980	2	6	9,5	600	10	1,402	bajo pedido/on request*
TN012032000000*	203,2	8	9,1	13,1	9170	2	6	9,5	800	10	1,835	bajo pedido/on request*
TN012540000000*	254	10	11,5	16,7	15560	1,5	4,5	9,5	1000	tramo 5 m/5 m straight	0,413	bajo pedido/on request*
TN013050000000*	304,8	12	12,2	17,7	20080	1,5	4,5	9,5	1500	tramo 5 m/5 m straight	0,579	bajo pedido/on request*

*** Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**