


Schlauch aus Bio-Basis Compound, dessen Herstellung eine Ersparung von CO₂ Emissionen erlaubt, mit Polyester Verstärkung. Beständig zu einer Vielfalt von Chemikalien und Wetterverhältnisse. Durchsichtig, um die Medien einfach zu erkennen.

- Perfekte Lösung für Förderung von flüssige Lebensmittel, Getränke, Säfte, Weine und Liquoren bis 50% Alkohol Konzentration, sowie von Milch und andere Molkereiprodukte, gemäss FDA CFR. 21 (Item 176.170) und EU-Verordnung 10/2011 (Klassen A, B, C, D1). Sehr oft auf Füllmaschinen und Dispenser eingesetzt.

Transparent hose produced with a special bio-based compound, obtained from natural energy sources, which production allows to save CO₂ emissions and a high tenacity polyester reinforcement. Resistant to several chemicals and to weather conditions.

- *Ideal solution for delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol concentration as well as for the passage of milk and dairy products, according to FDA CFR. 21 (item 176.170) and to Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). It is often used for filling machines and dispensers.*

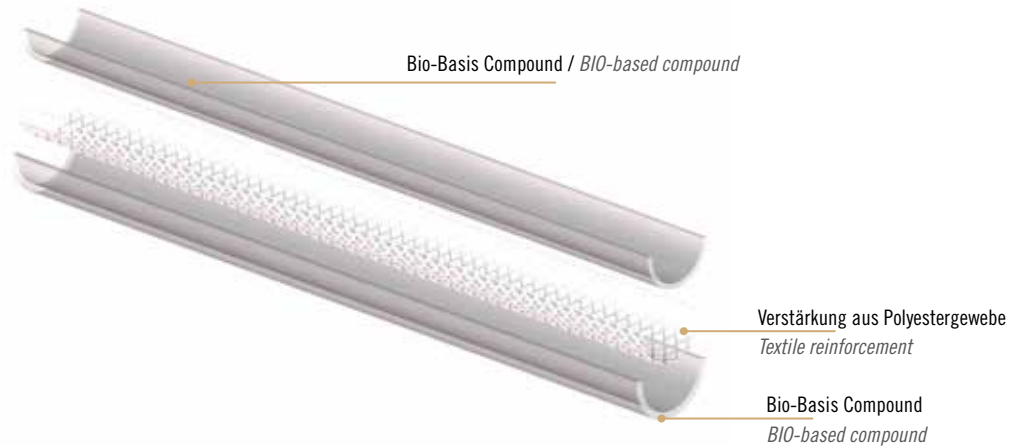

Technische Daten / Technical data

Code	∅ inn	∅ aus	Gewicht	BD	PD	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. ∅	Out ∅	Weight	WP	BP	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m	m ³
B1 01 006.0 012.0	6	12	105	21	63	30	100	0,025
B1 01 008.0 014.0	8	14	125	23	69	40	100	0,032
B1 01 010.0 016.0	10	16	150	16	48	50	100	0,041
B1 01 012.0 018.0	12	18	175	12	36	60	100	0,050
B1 01 013.0 019.0	13	19	185	11	33	70	100	0,058
B1 01 016.0 022.0	16	22	220	10	30	80	50	0,041
B1 01 019.0 026.0	19	26	300	9	27	100	50	0,075
B1 01 025.0 033.0	25	33	445	8	24	130	50	0,107
B1 010300038000	30	38	525	6	18	150	50	0,135
B1 010320042000	32	42	710	5	15	160	50	0,146
B1 010380048000	38	48	825	4	12	190	50	0,271
B1 010400050000	40	50	865	4	12	200	50	0,303
B1 010500062000	50*	62	1290	4	12	250	50	0,391

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

NEW FORMULATION IDEAL FOR DELIVERY OF MILK AND BY-PRODUCTS

NEUE FORMULIERUNG FÜR MILCH UND ANDERE MOLKEREIPRODUKTE

