



PLUTONE PRESS BIO



+60° C


-10° C

Transparenter Schlauch aus Bio-Basis Compound, dessen Herstellung eine Ersparung von CO₂ Emissionen erlaubt. Verstärkt mit Stahlschleife und Polyestergewebe.

- Perfekte Lösung für Förderung und Absaugung von flüssige Lebensmittel, Getränke, Säfte, Weine und Liquoren bis 50% Alkohol Konzentration, Milch und andere Molkereiprodukte, gemäss FDA CFR. 21 (Parts 176.170) und EU Ver.10/2011 (Klassen A, B, C, D1). Sehr oft auf Füllmaschinen und Dispenser installiert.

Transparent hose produced with a bio-based compound, obtained from natural energy sources, which production allows to save CO₂ emissions, reinforced with steel spiral and polyester yarn.

- *Suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol concentration. It is often used for filling machines and dispensers. Suitable for passage of milk and dairy products, according to FDA CFR. 21 (Item 176.170) and to Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).*

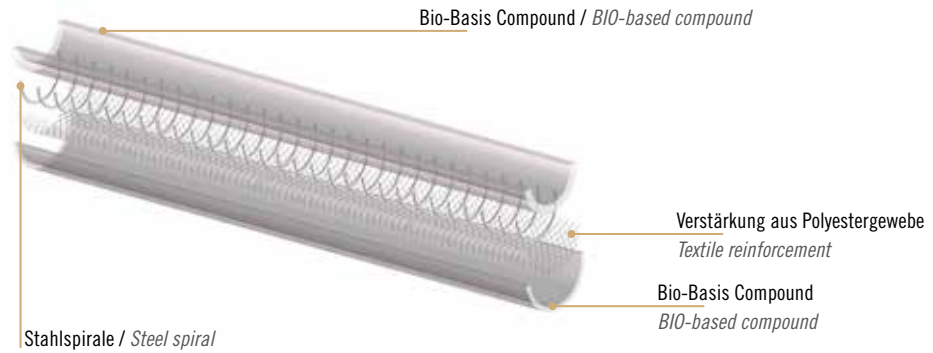

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Ø aus	Gewicht	BD	PD	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Out Ø	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
B3 01 012.0 020.0	12*	20	275	19	57	10	36	60	0,039
B3 01 020.0 029.0	20*	29	470	14	42	10	60	60	0,106
B3 01 025.0 035.0	25	35	650	12	36	10	75	60	0,146
B3 01 030.0 040.0	30	40	760	12	36	9	90	60	0,184
B3 01 032.0 043.0	32	43	880	11	33	9	96	60	0,214
B3 01 035.0 046.0	35	46	955	10	30	9	105	60	0,225
B3 01 038.0 049.0	38	49	1025	10	30	9	110	30	0,198
B3 01 040.0 051.0	40	51	1070	10	30	9	120	30	0,202
B3 01 045.0 058.0	45	58	1495	9	27	8	140	30	0,241
B3 01 050.0 063.0	50	63	1640	8	24	8	150	30	0,286
B3 01 060.0 074.0	60*	74	2065	7	21	8	180	30	0,363
B3 01 063.0 077.0	63	77	2160	7	21	8	190	30	0,379
B3 01 070.0 085.0	70*	85	2510	6	18	7	210	30	0,469
B3 01 076.0 091.0	76	91	2660	6	18	7	230	30	0,603
B3 01 080.0 095.0	80*	95	2760	6	18	7	240	20	0,498
B3 01 090.0 106.0	90*	106	3410	5	15	7	270	20	0,760
B3 01 102.0 118.0	102*	118	3800	4	12	7	310	20	0,801

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

NEUE FORMULIERUNG FÜR MILCH UND ANDERE MOLKEREIPRODUKTE

NEW FORMULATION IDEAL FOR DELIVERY OF MILK AND BY-PRODUCTS

