




# ARIANNA PU




Blauer TPU-Schlauch mit Verstärkung aus Polyestergewebe. Sehr leicht und flexibel sogar bei niedrigen Temperaturen; hohe Abriebbeständigkeit und Biegeradius.

- Druckluft, pneumatische und Kühlungssysteme, Spray- und Lacksschlauch, Sandstrahl- und Abriebbeständig im allgemeinen.

*Blue PU hose with high tenacity polyester yarn reinforcement. Very light and flexible even at low temperatures; high resistance to abrasion and bendings. High safety guaranteed by tight connection on fittings.*

- Compressed air, pneumatic tools and cooling lines, spray and painting guns, sandblast and abrasion resistant applications in general.

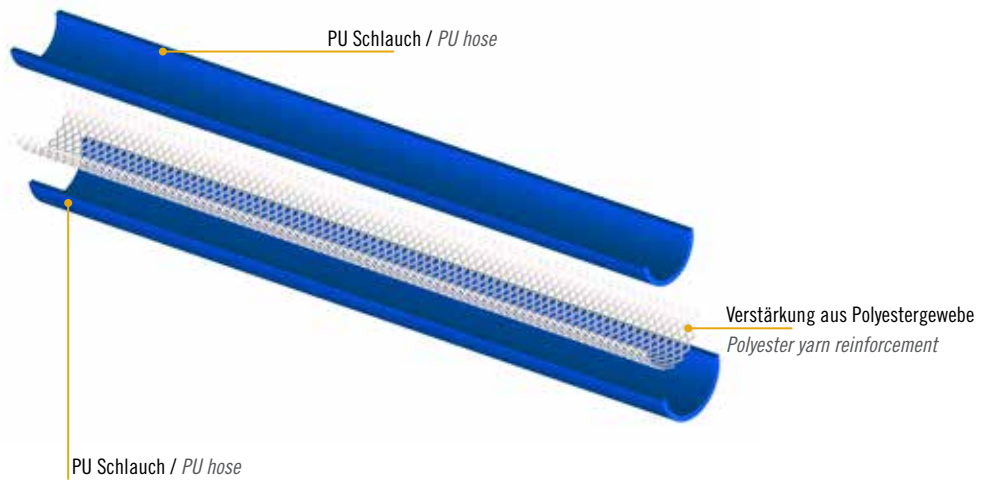

### Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Ø aus	Gewicht	BD	PD	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Out Ø	Weight	WP	BP	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m	m <sup>3</sup>
AU010060010000	6	10	60	20	60	30	100	0,020
<b>AU010075011500</b>	<b>7,5*</b>	<b>11,5</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>0,025</b>
AU010080012000	8	12	75	20	60	40	100	0,025
AU010100014500	10	14,5	105	20	60	50	100	0,035
AU010110016000	11	16	130	20	60	60	100	0,041
AU010130019000	13	19	185	20	60	70	100	0,058
AU010190026000	19*	26	300	20	60	100	50	0,075

\*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augelstete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity