


# ARIANNA TA




Durchsichtiger Schlauch aus PVC mit Polyester Verstärkung. Beständig gegen eine Vielfalt von Chemikalien und Wetterverhältnissen. Lebensmittelecht gemäss EU 10/2011 (Klassen A, B und C).

- Perfekte Lösung für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln gemäß EU 10/2011 (Klassen A, B und C).

*Clear PVC hose reinforced by a high tenacity polyester yarn.*

*Resistant to most chemicals and weather agents, it is transparent for an easy detection of the transferred medium*

- *Hose for delivery of food liquids and liquids in general*
- *Food grade according to EU 10/2011(classes A, B, C)*

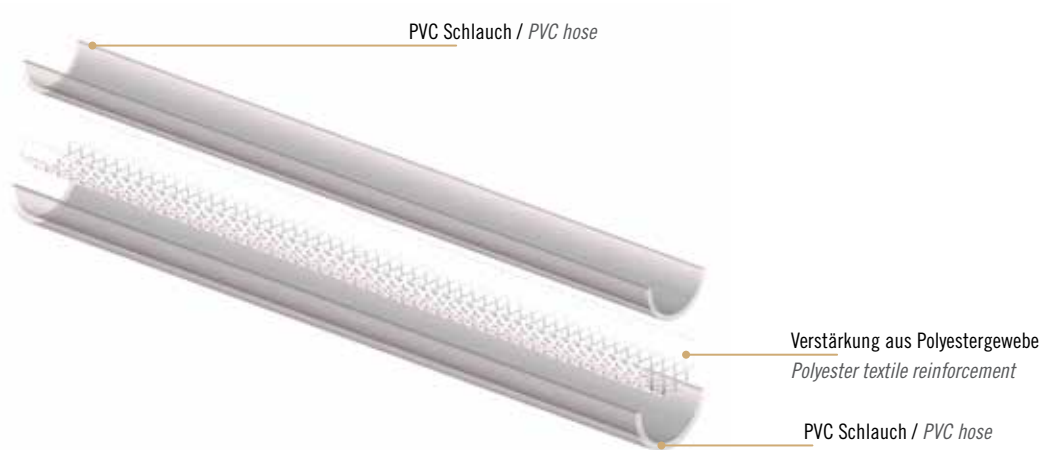

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Ø aus	Gewicht	BD	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Out Ø	Weight	WP	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	mm	m	m³
A5 01 006.0 012.0	6	12	105	21	30	100	0,025
A5 01 008.0 014.0	8	14	130	23	40	100	0,032
A5 01 009.0 015.0	9*	15	140	19	50	100	0,036
A5 01 010.0 016.0	10	16	155	16	50	100	0,041
A5 01 012.0 018.0	12	18	175	12	60	100	0,050
A5 01 013.0 019.0	13	19	185	11	70	100	0,058
A5 01 016.0 021.0	16*	21	180	10	80	50	0,035
A5 01 016.0 022.0	16	22	225	10	80	50	0,041
A5 01 019.0 025.0	19*	25	260	9	100	50	0,074
A5 01 019.0 026.0	19	26	305	9	100	50	0,075
A5 01 025.0 032.0	25*	32	390	8	130	50	0,105
A5 01 025.0 033.0	25	33	450	8	130	50	0,107
AT010300038000	30	38	530	6	150	50	0,135
AT010320042000	32	42	715	5	160	50	0,146
AT010380048000	38	48	835	4	190	50	0,271
AT010400050000	40	50	870	4	200	50	0,303
AT010500062000	50*	62	1300	4	250	50	0,391

\*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity