

# EOLO (Cod. EO)




**Tubo di colore grigio in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.** Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata. Molto leggero e flessibile. Resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta.

- Aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, segatura, trucioli. Condizionamento, ventilazione industriale.


*Gray plasticized PVC duct reinforced with anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inside, outside corrugated. Very light and flexible. Resistant to atmospherical agents and to most chemicals. Antistatic version with copper wire available on request.*

- Suction of air, fumes, gas, dust, sawing, wood chips. Industrial conditioning and ventilation systems, dust extraction plants

Spirale in PVC rigido antiurto / Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC plastificato / Plasticized PVC hose

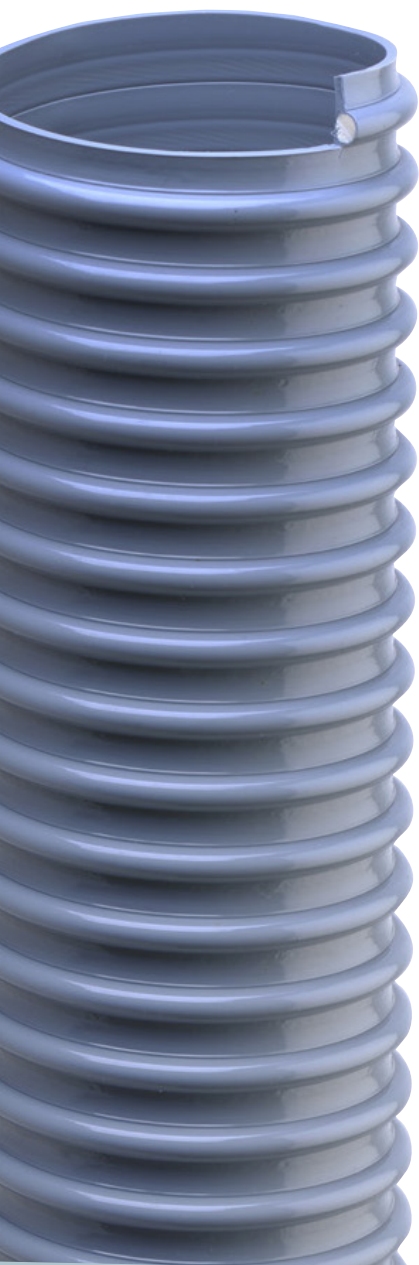

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
E0010130000000	13*	0,8	2,8	90	4,5	20	30	0,019	
E0010150000000	15	0,8	2,8	100	4,5	20	30	0,023	
E0010160000000	16	0,8	2,8	110	4,5	20	30	0,025	
E0010190000000	19,1/3/4"	0,8	2,8	120	4	30	30	0,032	
E0010200000000	20	0,8	2,8	130	4	30	30	0,036	
E0010220000000	22*	0,8	2,8	140	4	30	30	0,036	
E0010250000000	25	1,0	2,9	180	4	40	50	0,073	
E0010300000000	30	1,0	3,0	220	3,5	50	50	0,115	
E0010320000000	31,8/1.1/4"	1,0	3,1	240	3,5	50	50	0,122	
E0010350000000	35	1,0	3,3	270	3,5	50	50	0,133	
E0010380000000	38,1/1.1/2"	1,0	3,5	320	3	60	50	0,144	
E0010390000000	39*	1,0	3,5	320	3	60	50	0,177	
E0010400000000	40	1,0	3,5	330	3	60	50	0,180	
E0010450000000	45	1,0	3,8	410	3	70	50	0,202	
E0010500000000	50	1,0	4,1	490	3	80	50	0,251	
E0010515000000	51,5*	1,0	4,1	500	3	80	50	0,258	
E0010520000000	50,8/2"	1,0	4,1	500	3	80	50	0,255	
E0010550000000	55*	1,0	4,2	560	3	80	50	0,274	
E0010600000000	60	1,0	4,2	600	3	90	50	0,394	
E0010630000000	63,5/2.1/2"	1,0	4,2	640	3	100	50	0,414	
E0010650000000	65	1,0	4,2	650	3	100	50	0,423	
E0010700000000	70/2.3/4"	1,2	4,5	700	3	110	50	0,455	
E0010760000000	76,2/3"	1,2	4,6	790	2,5	110	50	0,615	
E0010777000000	77,7*	1,2	4,6	800	2,5	120	50	0,626	
E0010800000000	80	1,2	5,1	900	2,5	120	50	0,649	
E0010900000000	90*	1,2	5,3	1060	2,5	140	30	0,435	
E0011000000000	100	1,2	5,8	1240	2,5	150	30	0,643	
E0011020000000	102/4"	1,2	5,8	1270	2,5	150	30	0,654	
E0011035000000	103,5*	1,2	5,8	1280	2,5	150	30	0,663	
E0011050000000	105*	1,2	5,8	1300	2,5	160	30	0,672	
E0011100000000	110	1,3	5,9	1370	2,5	160	30	0,702	
E0011200000000	120	1,3	5,9	1490	2,5	180	30	0,759	
E0011270000000	127/5"	1,3	6,0	1610	2,5	190	30	0,801	
E0011300000000	130*	1,3	6,0	1650	2,5	190	30	0,818	
E0011400000000	140	1,3	6,1	1820	2	200	30	1,169	
E0011500000000	151,5	1,3	6,4	1980	2	220	20	1,262	
E0011520000000	152,4*/6"	1,3	6,4	1990	2	220	20	1,269	
E0011600000000	160*	1,5	7,0	2180	1,5	230	20	1,336	
E0011700000000	170*	1,5	7,0	2320	1,5	240	20	1,413	
E0011800000000	180*	1,5	7,0	2450	1,5	250	20	1,490	
E0012000000000	200	1,5	7,3	2710	1,5	280	20	1,648	
E0012030000000	203,2*/8"	1,5	7,3	2750	1,5	280	20	1,673	
E0012500000000	250*	1,5	7,6	3560	1	330	10	1,358	
E0013000000000	300*	1,5	7,8	4410	1	380	10	1,616	

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock