

PLUTONE PW




Tubo di colore nero con riga gialla, in speciale compound in PVC, con rinforzo tessile di poliestere e spirale in acciaio. Molto flessibile, liscio e maneggevole, resiste alle basse temperature.

- Aspirazione e mandata di acqua e liquidi.

Black hose with yellow stripe made by a special PVC compound, with steel helix and polyester textile reinforcement.

Smooth, flexible and easy to handle, it resists at low temperatures.

- Suction and discharge of water and liquids.

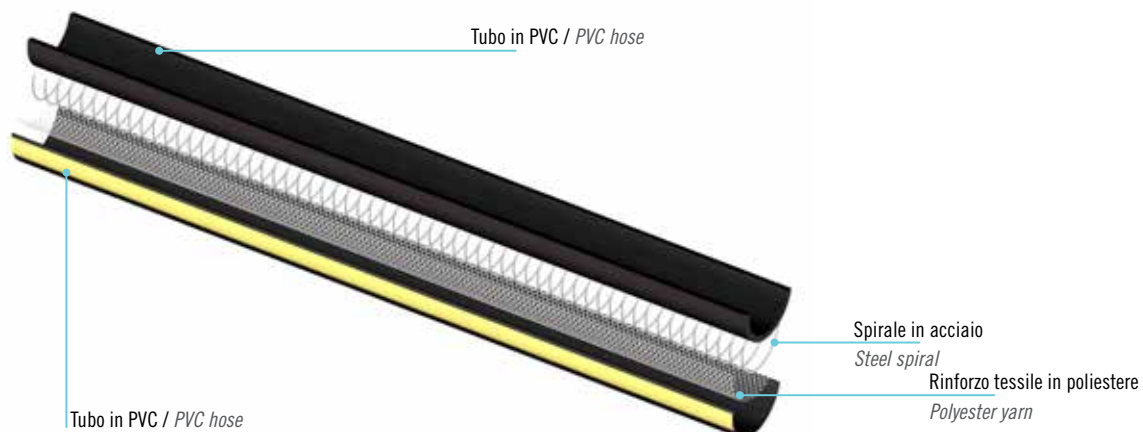

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Ø Est.	Peso	P.E.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Out Ø	Weight	WP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
PW 01 020.0 029.0	20*	29	30	14	10	80	60	0,106
PW 01 025.0 035.0	25	35	40	12	10	100	60	0,146
PW 01 030.0 040.0	30	40	40	11	9	120	60	0,184
PW 01 032.0 043.0	32*	43	40	11	9	130	60	0,214
PW 01 035.0 046.0	35*	46	50	11	9	140	60	0,225
PW 01 038.0 049.0	38*	49	50	10	9	150	30	0,198
PW 01 040.0 051.0	40	51	50	10	9	160	30	0,202
PW 01 045.0 058.0	45*	58	60	10	9	180	30	0,241
PW 01 050.0 063.0	50	63	60	10	8	250	30	0,286
PW 01 060.0 074.0	60*	74	70	10	8	300	30	0,363
PW 01 063.0 077.0	63*	77	80	10	8	320	30	0,379
PW 01 076.0 091.0	76*	91	90	10	7	380	30	0,603
PW 01 080.0 095.0	80*	95	90	9	7	400	20	0,498
PW 01 102.0 118.0	102*	118	120	7	7	510	20	0,801

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity