

**ES** Tubo de color negro fabricado con un compuesto especial de PVC-P anti-migración, con refuerzo textil de fibra de poliéster y cubierta de PVC-P. Superficie interna y externa completamente lisa, buena resistencia a los agentes atmosféricos, sustancias químicas, ozono y aceites minerales. Muy flexible, ligero y manejable.

• Transporte de combustibles (gasolina), lubricantes, aceites minerales.

**EN** Black hose made of special antimigration PVC-P compound, reinforced with polyester yarn and PVC-P cover. Completely smooth inside and outside, good resistance to weathering, chemicals, ozone and mineral oils. Very flexible, light and easy to handle.


• Transport of fuels (petrol), lubricants, mineral oils.



Tubo de PVC-P anti-migración  
antimigration PVC-P hose



**CÓD. AT11 · Ø mm 5-10**

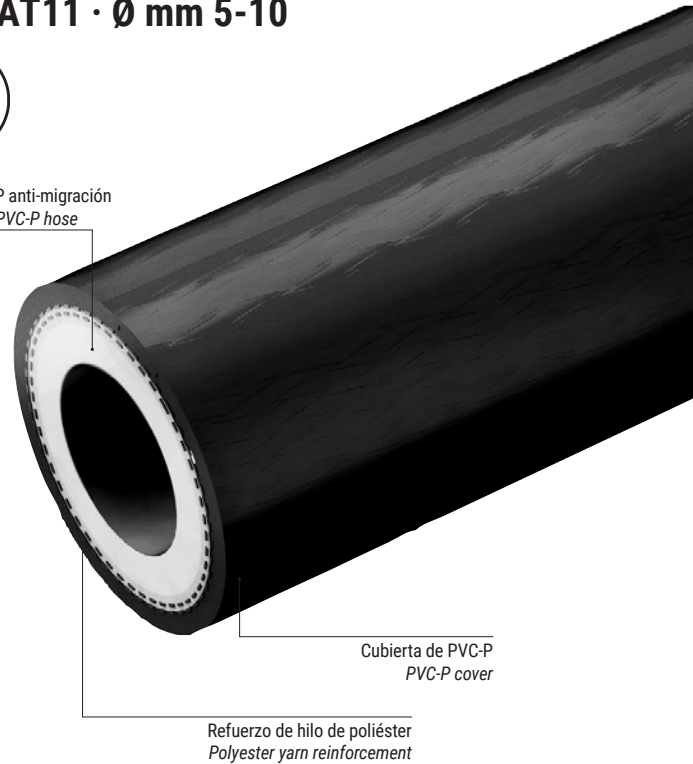

Cubierta de PVC-P  
PVC-P cover

Refuerzo de hilo de poliéster  
Polyester yarn reinforcement

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



ARIANNA TA

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

ARIANNA TA FUEL	Ø int.	Ø ext out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m	m <sup>3</sup>	
AT110050010000*	5	10	80	29	87	30	100	0,020	bajo pedido/on request*
AT110060011000*	6	11	95	21	63	30	100	0,023	bajo pedido/on request*
AT110080013000*	8	13	115	23	69	40	100	0,028	bajo pedido/on request*
AT110100016000*	10	16	170	25	75	50	100	0,041	bajo pedido/on request*

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity