

# MERCURIO L

**ES** Manguera plana ligera de PVC-P (de color amarillo con interior negro) y refuerzo textil de fibra de poliéster de alta tenacidad.

Muy ligera y manejable, presenta una elevada resistencia al envejecimiento, los rayos UV, el ozono, los agentes atmosféricos y numerosos productos químicos.


• En agricultura, se utiliza para el riego y el transporte de líquidos comunes.

**EN** Yellow light layflat hose made of PVC-P, with high tenacity polyester textile reinforcement. Very light and easy to handle, it has a high resistance to ageing, UV rays, ozone, weathering and to many chemicals.


• In agriculture, used for irrigation and delivery of liquids commonly used in the sector, such as fertilisers and insecticides.



**CÓD. ML 01 · Ø mm 25-153**

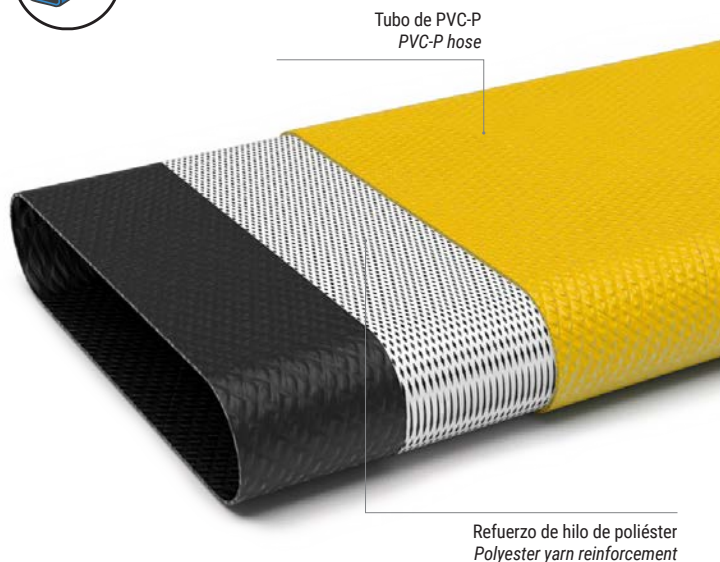

## ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



MERCURIO M

## FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock



MERCURIO L	Ø int.		Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Lg. Rollo Coil lgth.	Disponibilidad Availability
	mm	inches					
CÓDIGO/CODE	mm	inches	g/m	bar	bar	m	
ML010250000000*	25		170	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010320000000*	32		200	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010380000000*	38		240	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010400000000*	40		250	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010450000000*	45		260	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010510000000*	51		270	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010550000000*	55		320	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010600000000*	60		340	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010630000000*	63		360	4	12	50	bajo pedido/on request*
ML010700000000*	70		400	3	9	50	bajo pedido/on request*
ML010760000000*	76		420	3	9	50	bajo pedido/on request*
ML010800000000*	80		450	3	9	50	bajo pedido/on request*
ML010900000000*	90		530	3	9	50	bajo pedido/on request*
ML011020000000*	102		620	2	6	50	bajo pedido/on request*
ML011270000000*	127	5	850	1,5	4,5	50	bajo pedido/on request*
ML011530000000*	153		1100	1,5	4,5	50	bajo pedido/on request*

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity