MERCURIO M

ES **Manguera plana de PVC-P, con una capa inferior de PVC-NBR especial (de color azul con el interior negro) y refuerzo textil de fibra de poliéster de alta tenacidad.** Muy ligera y manejable, presenta una elevada resistencia al envejecimiento, a los rayos UV, al ozono, a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.
• En agricultura, se utiliza para riego y transporte de líquidos comúnmente utilizados en el sector, como fertilizantes e insecticidas.

EN **Blue Layflat hose made of PVC-P, with a special PVC-NBR liner and high tenacity polyester textile reinforcement.** Very light and easy to handle, it has a high resistance to ageing, UV rays, ozone, weathering and to many chemicals.
• In agriculture, used for irrigation and delivery of liquids commonly used in the sector, such as fertilisers and insecticides.

+60°C
-10°C

CÓD. MM 01 · Ø mm 25-203

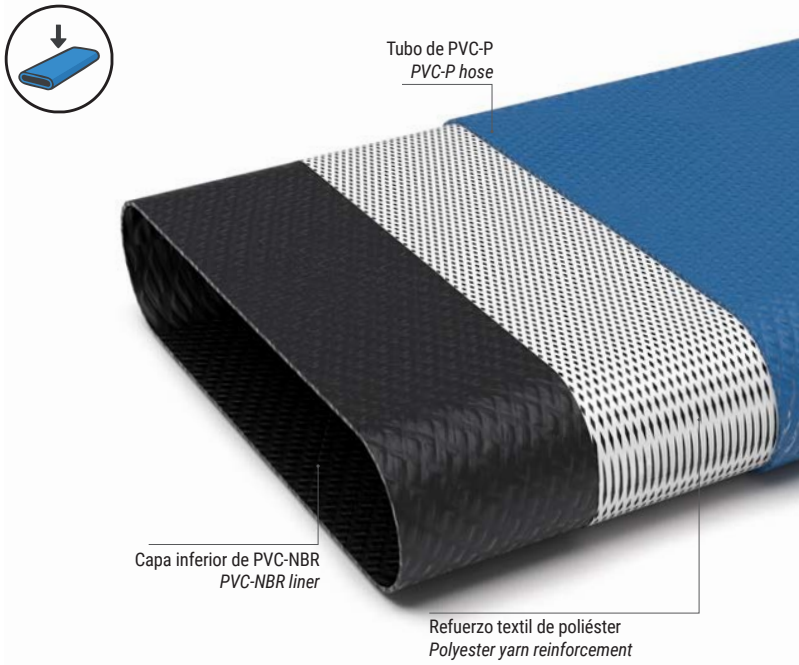

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



MERCURIO L

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

MERCURIO M	ø int.		Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Lg. Rollo Coil lgth.	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	g/m	bar	bar	m	
MM010250000000	25		195	10	30	50	en stock
MM010320000000	32		245	9	27	50	en stock
MM010350000000	35		280	8	24	50	en stock
MM010380000000	38,1	1 1/2	310	8	24	50	en stock
MM010400000000	40		320	8	24	50	en stock
MM010450000000	45		360	8	24	50	en stock
MM010520000000	52		415	8	24	50	en stock
MM010600000000	60		540	8	24	50	en stock
MM010630000000	63,5	2 1/2	570	8	24	50	en stock
MM010700000000	70		630	7	21	50	en stock
MM010760000000	76,2	3	680	7	21	50	en stock
MM010800000000	81		755	7	21	50	en stock
MM010900000000	90		880	7	21	50	en stock
MM011020000000	102		1005	7	21	50	en stock
MM011270000000	127	5	1370	6	18	50	en stock
MM011530000000	153		1635	4	12	50	en stock
MM012030000000	203		2320	3	9	50	en stock

*** Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

IPL se reserva el derecho de realizar modificaciones en la información aquí contenida y/o suspender un producto sin previo aviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice