

**IT** Tubo trasparente in PVC-P, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore rosso. Esso presenta una superficie interna completamente liscia per favorire il flusso delle sostanze trasportate e costituisce la soluzione più leggera e maneggevole della gamma dedicata al settore enologico. Parete e spirale di grado alimentare. Resistente a carichi, agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche. Idoneo al contatto alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1).  
• Soluzione ideale per aspirazione e mandata di vino, aceto e liquori con concentrazione alcolica fino al 50%; trasporto di liquidi alimentari in generale.

**EN** Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral, designed for the wine industry. Completely smooth inside to enhance the optimization of flow properties, it is the lightest and easiest to handle hose among the products conceived for winery. Food grade wall and hard plastic spiral. Resistance to loads, weathering and to a wide range of chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).  
• Ideal solution for suction and delivery of wines, vinegar, liquors with alcohol content up to 50%; delivery of food liquids in general.




# NETTUNO ENO

COD. NQ EN · Ø mm 13-305



Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

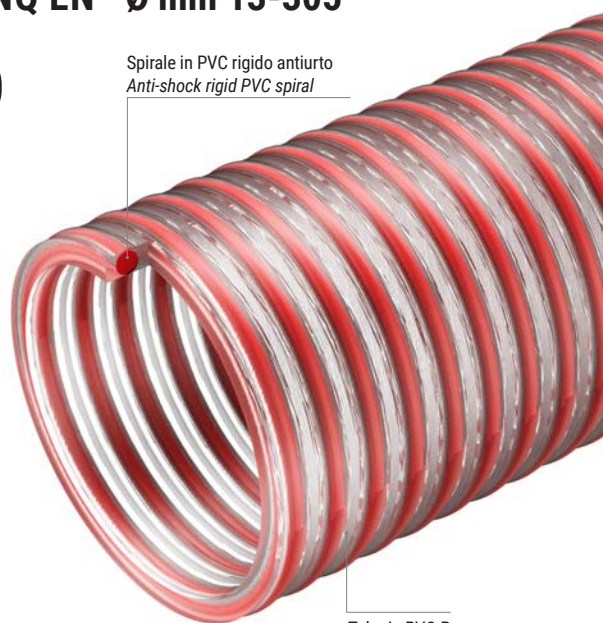

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO SE



BACCO



NETTUNO

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

NETTUNO ENO	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgh.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches										
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
NQEN0130000000*	13		2,4	3,1	160	10	30	7	75	50	0,035	su richiesta/on request*
NQEN0160000000*	16		2,5	3,2	200	8	24	7	90	50	0,040	su richiesta/on request*
NQEN0190000000*	19,1		2,6	3,3	240	7	21	7	110	50	0,056	su richiesta/on request*
NQEN0200000000*	20		2,6	3,3	250	7	21	7	110	50	0,057	su richiesta/on request*
NQEN0250000000*	25		2,6	3,3	300	6	18	7	130	50	0,080	su richiesta/on request*
NQEN0300000000*	30		2,7	3,4	370	5	15	7	150	50	0,118	su richiesta/on request*
NQEN0320000000*	31,8		2,7	3,4	390	5	15	7	155	50	0,124	su richiesta/on request*
NQEN0350000000*	35		2,7	3,8	460	4	12	7	170	50	0,136	su richiesta/on request*
NQEN0380000000*	38,1	1 1/2	2,9	4	530	4	12	7	180	50	0,148	su richiesta/on request*
NQEN0390000000*	39		2,9	4	540	4	12	7	190	50	0,180	su richiesta/on request*
NQEN0400000000*	40		3	4,1	580	4	12	7	195	50	0,185	su richiesta/on request*
NQEN0450000000*	45		3,2	4,4	700	4	12	7	215	50	0,241	su richiesta/on request*
NQEN0500000000*	50		3,3	4,8	840	4	12	7	235	50	0,343	su richiesta/on request*
NQEN0515000000*	51,5		3,3	4,8	860	4	12	7	245	50	0,352	su richiesta/on request*
NQEN0520000000*	50,8	2	3,3	4,8	850	4	12	7	235	50	0,348	su richiesta/on request*
NQEN0550000000*	55		3,4	4,9	940	4	12	7	255	50	0,373	su richiesta/on request*
NQEN0570000000*	57		3,4	4,9	970	4	12	7	265	50	0,385	su richiesta/on request*
NQEN0600000000*	60		3,4	4,9	1020	4	12	7	275	50	0,402	su richiesta/on request*
NQEN0630000000*	63,5	2 1/2	3,4	5	1100	4	12	7	290	50	0,423	su richiesta/on request*
NQEN0650000000*	65		3,5	5,1	1160	4	12	7	300	50	0,433	su richiesta/on request*
NQEN0700000000*	70		3,7	5,3	1260	3	9	7	320	50	0,580	su richiesta/on request*
NQEN0760000000*	76,2	3	3,9	5,5	1440	3	9	7	340	50	0,628	su richiesta/on request*
NQEN0777000000*	77,7		3,9	5,5	1470	3	9	7	350	50	0,639	su richiesta/on request*
NQEN0800000000*	80		4,2	5,8	1590	3	9	7	365	50	0,791	su richiesta/on request*
NQEN0900000000*	90		4,4	6,2	1920	3	9	7	420	30	0,737	su richiesta/on request*
NQEN1000000000*	100		4,8	6,7	2290	3	9	7	470	30	0,871	su richiesta/on request*
NQEN1020000000*	102		4,8	6,7	2340	3	9	7	470	30	0,886	su richiesta/on request*
NQEN1035000000*	103,5		4,9	6,8	2420	3	9	7	490	30	0,899	su richiesta/on request*
NQEN1050000000*	105		4,9	6,8	2450	3	9	7	490	30	0,911	su richiesta/on request*
NQEN1100000000*	110		5	7	2620	3	9	6	520	30	0,952	su richiesta/on request*
NQEN1200000000*	120		5,1	7,1	2910	3	9	6	650	30	1,374	su richiesta/on request*
NQEN1270000000*	127	5	5,2	7,2	3130	3	9	5,5	680	30	1,131	su richiesta/on request*
NQEN1300000000*	130		5,3	7,5	3340	3	9	5	700	30	1,160	su richiesta/on request*
NQEN1500000000*	151,5		6,1	8,5	4480	3	9	5	780	20	1,348	su richiesta/on request*
NQEN1520000000*	152,8		6,1	8,5	4510	3	9	5	780	20	1,358	su richiesta/on request*
NQEN2000000000*	200		6,5	10,3	6640	2	6	4,5	1000	10	2,135	su richiesta/on request*
NQEN2030000000*	203,2	8	6,5	10,3	6740	2	6	4,5	1000	10	2,166	su richiesta/on request*
NQEN2500000000*	250		6,8	10,8	8750	1,5	4,5	4	1800	10 m pz. dritti/straight	0,738	su richiesta/on request*
NQEN2540000000*	254	10	6,8	10,8	8890	1,5	4,5	4	1800	10 m pz. dritti/straight	0,760	su richiesta/on request*
NQEN3000000000*	300		7,2	11,4	11220	1	3	4	2000	10 m pz. dritti/straight	1,042	su richiesta/on request*
NQEN3050000000*	304,8	12	7,2	11,4	11400	1	3	4	2000	10 m pz. dritti/straight	1,073	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity