

IT Tubo giallo trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore avorio. Superficie interna completamente liscia, esterna semi liscia. Maneggevole, leggero e flessibile. Resiste a carichi, ozono, agenti atmosferici ed a molti prodotti chimici. Idoneo al trasporto di liquidi alimentari, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C).

• Per irrigazione; in agricoltura, impiegato per aspirazione e mandata di liquidi, concimi e soluzioni comunemente utilizzate nel settore; aspirazione e mandata di liquidi alimentari. Viene impiegato su carri botte e nel settore nautico, come tubo per trasporto liquidi su pompe di sentina.


EN Transparent yellow PVC-P hose, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, slightly corrugated outside. Strong and flexible, resistant to crushing, weathering and to most chemicals. Suitable for suction and delivery of food liquids, according to EU 10/2011 (classes A, B, C).

• Excellent in agriculture, for irrigation and suction and discharge of liquids, fertilizers and solutions used in agriculture. It is used on tank trucks; in the marine industry, as liquid transfer hose on bilge pumps.



SATURNO YELLOW


COD. SY · Ø mm 19-200

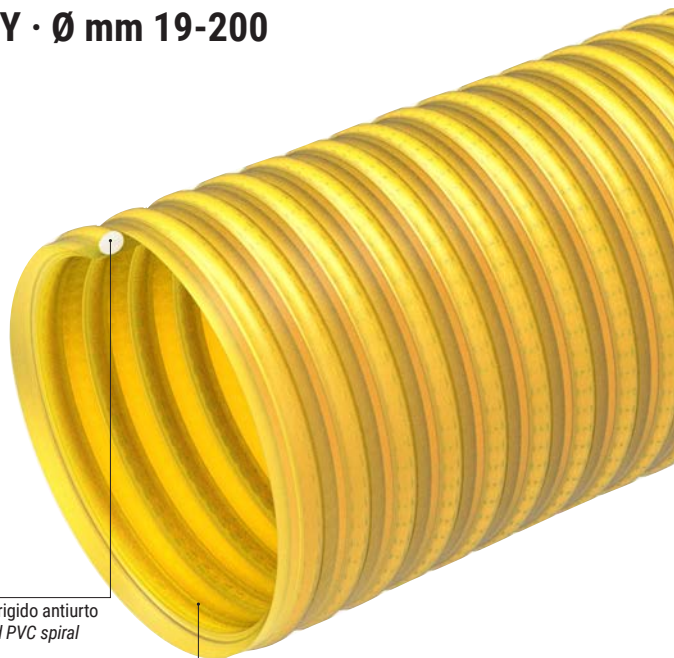


Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO L



SATURNO L SE

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO YELLOW	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
SY010190000000*	19,1		2,2	3,4	220	5	15	6	110	50	0,048	su richiesta/on request*
SY010200000000*	20		2,2	3,4	230	5	15	6	110	50	0,061	su richiesta/on request*
SY010220000000*	22		2,3	3,5	270	5	15	6	130	50	0,063	su richiesta/on request*
SY010250000000*	25		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,081	su richiesta/on request*
SY010255000000*	25,5		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,082	su richiesta/on request*
SY010300000000*	30		2,3	3,6	360	5	15	6	170	50	0,119	su richiesta/on request*
SY010320000000*	31,8		2,4	3,7	400	5	15	6	180	50	0,125	su richiesta/on request*
SY010325000000*	32,5		2,4	3,7	410	5	15	6	180	50	0,128	su richiesta/on request*
SY010350000000*	35		2,5	3,8	440	5	15	6	195	50	0,136	su richiesta/on request*
SY010380000000*	38,1	1 1/2	2,6	3,9	500	5	15	6	210	50	0,176	su richiesta/on request*
SY010390000000*	39		2,6	3,9	510	5	15	6	215	50	0,180	su richiesta/on request*
SY010400000000*	40		2,6	4	530	5	15	6	220	50	0,184	su richiesta/on request*
SY010450000000*	45		2,7	4,1	620	5	15	6	250	50	0,238	su richiesta/on request*
SY010500000000*	50		3	4,5	760	5	15	6	270	50	0,340	su richiesta/on request*
SY010520000000*	50,8	2	3	4,5	770	5	15	6	270	50	0,344	su richiesta/on request*
SY010550000000*	55		3	4,5	830	5	15	6	310	50	0,369	su richiesta/on request*
SY010570000000*	57		3	4,5	860	5	15	6	310	50	0,380	su richiesta/on request*
SY010600000000*	60		3	4,7	940	5	15	6	330	50	0,400	su richiesta/on request*
SY010630000000*	63,5	2 1/2	3	4,7	990	5	15	6	350	50	0,420	su richiesta/on request*
SY010650000000*	65		3,1	4,8	1050	5	15	6	360	50	0,645	su richiesta/on request*
SY010700000000*	70		3,2	4,9	1110	4	12	6	450	50	0,689	su richiesta/on request*
SY010750000000*	75		3,3	4,9	1200	4	12	6	500	50	0,733	su richiesta/on request*
SY010760000000*	76,2	3	3,3	4,9	1220	4	12	6	500	50	0,743	su richiesta/on request*
SY010800000000*	80		3,6	5,3	1390	4	12	6	550	50	0,783	su richiesta/on request*
SY010900000000*	90		4,2	6,4	1960	3	9	6	630	30	0,592	su richiesta/on request*
SY011000000000*	100		4,6	6,8	2300	3	9	6	710	30	0,872	su richiesta/on request*
SY011020000000*	102		4,6	6,8	2350	3	9	6	710	30	0,888	su richiesta/on request*
SY011100000000*	110		5	7,1	2680	3	9	6	720	30	1,272	su richiesta/on request*
SY011200000000*	120		5	7,2	2950	3	9	6	730	30	1,376	su richiesta/on request*
SY011270000000*	127	5	5,1	7,4	3210	3	9	6	740	30	1,452	su richiesta/on request*
SY011500000000*	151,5		5,9	8,3	4370	3	9	6	800	20	1,345	su richiesta/on request*
SY011520000000*	152,4	6	5,9	8,3	4400	3	9	6	800	20	1,352	su richiesta/on request*
SY012000000000*	200		6,5	10,6	6870	2	6	4,5	1000	10	1,770	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity